

Start Flood 42W 5000lm 6500K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050172

SYLVANIA


START



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 42 W, 119 lm/W, 6500K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 120000 hrs, 122 x 156 x 28 mm (L x W x H). Weight: 0.445 kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

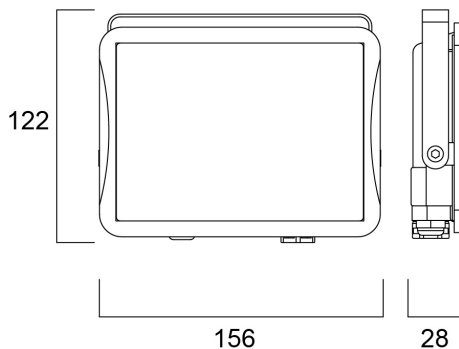

Valonjakotiedostot

0.5	1.52	50°	50°	724
		50°	50°	810
1.0	3.03	50°	50°	181
		50°	50°	181
1.5	4.55	50°	50°	81
		50°	50°	81
2.0	6.07	50°	50°	48
		50°	50°	48
2.5	7.58	50°	50°	29
		50°	50°	29
3.0	9.10	50°	50°	20
		50°	50°	17

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 113.2°)
Illuminance [lx]



Start Flood 42W 5000lm 6500K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050172

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood 42W 5000lm 6500K 110° musta IP65
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579632
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5000
Valotehokkuus (lm/W)	119
Värilämpötila (K)	6500
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	42
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>15000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	175
Sytytysvirtapiikki (A)	2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	39
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	49
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	23
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	29
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	36
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1

Start Flood 42W 5000lm 6500K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050172

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	99000
Elinikä - L80 B20	75000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	122
Leveys (mm)	156
Korkeus (mm)	28
Paino (kg)	0.445

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501727
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	16.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501724
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40