


LED PIPE L1200 NW

Tuotenro: 0051369


SYLVANIA

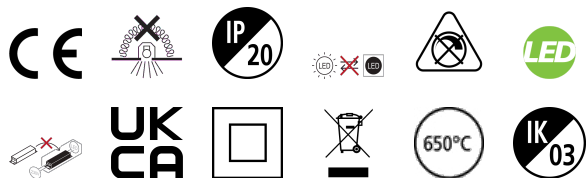


LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

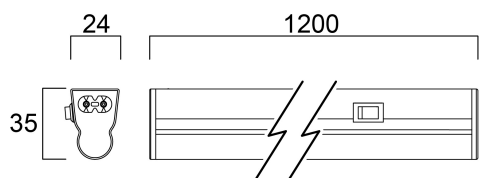

Valonjakotiedostot



LED PIPE L1200 NW

Tuotenro: 0051369

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	LED PIPE L1200 NW
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus , Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4278214
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1275
Valotehokkuus (lm/W)	111
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	11.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.7
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	100
Sytytysvirtapiikki (A)	100
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	150
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	111
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	144
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	181
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	222
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	86
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	107
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	133
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

LED PIPE L1200 NW

Tuotenro: 0051369

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	24
Korkeus (mm)	35
Paino (kg)	0.17

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288513690
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	120.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.1
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288513697
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	24
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	122.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40