

# Rana Linear uppo 27W 3250lm 4000K Alu-optiikka+prisma valkoinen

Tuotenro: 0052352

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Ceiling recessed LED Linear luminaire with Louvre + Micro Prismatic Optic, Dimensions: 1154mm x 90mm x 91mm, Direct, White Body, Neutral White LED (4000K), 3250lm, 27W, 120lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<19, L90B10 at 50,000 hours, Electric Class1, Glow Wire Test 850°C, Can be covered with building insulation of Glass wool type

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

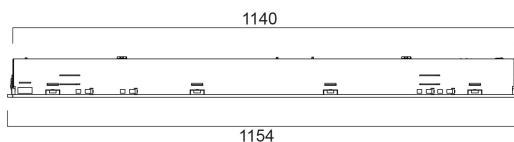


### Valonjakotiedostot

|     |              |                     |                      |
|-----|--------------|---------------------|----------------------|
| 0.5 | 0.95<br>0.65 | 507<br>5100<br>5100 | 8189<br>1571<br>2352 |
| 1.0 | 1.90<br>1.35 | 507<br>5100<br>5100 | 2042<br>390<br>563   |
| 1.5 | 2.85<br>2.03 | 507<br>5100<br>5100 | 908<br>175<br>259    |
| 2.0 | 3.81<br>2.71 | 507<br>5100<br>5100 | 511<br>96<br>140     |
| 2.5 | 4.76<br>3.39 | 507<br>5100<br>5100 | 327<br>60<br>88      |
| 3.0 | 5.71<br>4.06 | 507<br>5100<br>5100 | 227<br>44<br>65      |

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 65.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 57.2°)



# Rana Linear uppo 27W 3250lm 4000K Alu-optiikka+prisma valkoinen

Tuotenro: 0052352

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tuotenimi                               | Rana Linear uppo 27W 3250lm 4000K Alu-optiikka+prisma valkoinen |
| Teknologia                              | LED                                                             |
| Kanta                                   | N/A                                                             |
| Runko                                   | Teräs                                                           |
| Asennustapa                             | Uppoasennus kattopintaan                                        |
| Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin      | NONE                                                            |
| Valaisinluokka                          | Suljettu                                                        |
| Ympäristö                               | Sisäkäyttö                                                      |
| Käyttökohteet                           | Toimistot, Opetustilat, Myymälät                                |
| Käyttölämpötila-alue (°C)               | -25°C...+40°C                                                   |
| Käyttölämpötila Tq (°C)                 | 25                                                              |
| Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa | N/A                                                             |
| ETIM-luokka                             | EC002892                                                        |
| Takuu                                   | 5 vuotta                                                        |

## Optiset tiedot

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Valaisimen valovirta (lm)     | 3250                |
| Valotehokkuus (lm/W)          | 120                 |
| Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100                 |
| Värilämpötila (K)             | 4000                |
| Valon väri                    | Neutraali valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI)      | 80                  |
| Valonvärin tasaisuus (SDCM)   | 3                   |
| Valon värin vaihtelu (SDCM)   | SDCM3               |
| Säädettävä värilämpötila      | Ei                  |
| Valonjaon tyyppi              | Symmetrinen         |
| Häikäisyarvo (UGR)            | < 19                |
| Fotobiologinen riskiluokka    | RG0                 |

## Sähköiset tiedot

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Emergency type                                                   |                                   |
| Kokonaisteho (W)                                                 | 27                                |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)                              | 220.0                             |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)                            | 240.0                             |
| Lampun tehokerroin                                               | 0.95                              |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 20                                |
| Suojausluokka                                                    | Luokka I                          |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan                               | Ei                                |
| Liitäntälaitteen tyyppi                                          | LED-ohjain vakiovirta             |
| Himmennettävä                                                    | Ei                                |
| Himmennystapa                                                    | N/A                               |
| Ohjausvirta (mA)                                                 | 275                               |
| Sytytysvirtapiikki (A)                                           | 22                                |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                                    | 250                               |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle                 | C                                 |
| Verkon taajuus (Hz)                                              | 50/60Hz                           |
| LEDin välkyntä                                                   | Erittäin matala (5% tai vähemmän) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle                    | 40                                |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle                      | 51                                |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle                    | 63                                |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle                    | 80                                |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle                    | 15                                |
| Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle                    | 31                                |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle                      | 25                                |
| Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle                    | 48                                |
| Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )           | 0.75                              |
| Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )           | 2.5                               |

# Rana Linear uppo 27W 3250lm 4000K

## Alu-optiikka+prisma valkoinen

Tuotenro: 0052352

**SYLVANIA**

### Elinikätiedot

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 60000 |
| Elinikä - L70 B20 | 60000 |
| Elinikä - L70 B10 | 60000 |
| Elinikä - L80 B50 | 60000 |
| Elinikä - L80 B20 | 60000 |
| Elinikä - L80 B10 | 60000 |
| Elinikä - L90 B50 | 60000 |
| Elinikä - L90 B20 | 60000 |
| Elinikä - L90 B10 | 60000 |

### Rakennetiedot

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rungon väri                  | RAL 9016 - Valkoinen |
| IP-luokka                    | IP20                 |
| IK-luokka                    | IK07                 |
| Häikäisysojan pintakäsittely | Prisma               |
| Häikäisysojan materiaali     | PC polykarbonaatti   |
| Heijastimen pinnoite         | Not Applicable       |
| Pituus (mm)                  | 1150                 |
| Leveys (mm)                  | 90                   |
| Korkeus (mm)                 | 91                   |
| Paino (kg)                   | 3.05                 |
| Upotussyvyys (mm)            | 90                   |

### Pakkaustiedot

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288523521 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 117.09        |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 10.52         |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 11.51         |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 5410288523521 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 1             |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 117.09        |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 10.52         |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 11.51         |

### Turvallisuustiedot

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 850    |
| Käyttölämpötila      | -25-40 |