
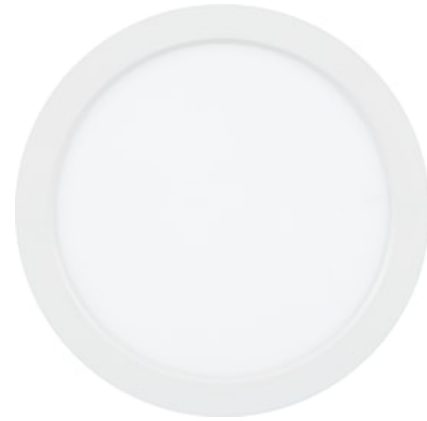


START Downlight 5in1 65-185 1750LM

Tuotenro: 0053149

SYLVANIA


STARTTM

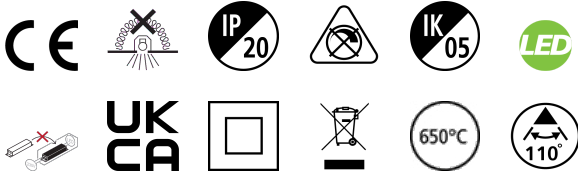

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 185mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

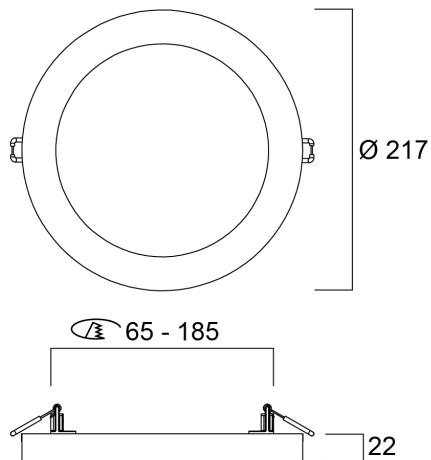

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.53	110°	2367
1.0	3.06	110°	592
1.5	4.58	110°	263
2.0	6.11	110°	148
2.5	7.64	110°	96
3.0	9.17	110°	66

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 113.6°)

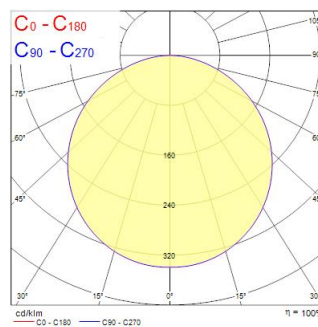

START Downlight 5in1 65-185 1750LM

Tuotenro: 0053149

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Downlight 5in1 65-185 1750LM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278427
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1750
Valotehokkuus (lm/W)	97
Valon väri	N/A
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	18
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.7
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	85.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	55
Sytytysvirtapiikki (A)	2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	62
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	34
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	55000
Elinikä - L80 B10	30000

START Downlight 5in1 65-185 1750LM

Tuotenro: 0053149

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK05
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	22
Tuotteen halkaisija (mm)	217
Paino (kg)	0.413

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288531496
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	22.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288531493
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	14
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.9
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40