


# START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Tuotenro: 0053412

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

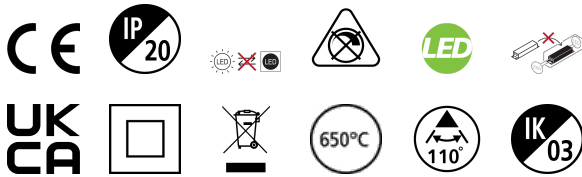

START eco Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 50mm to 125mm. 6W, 600lm, 100lm/W.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

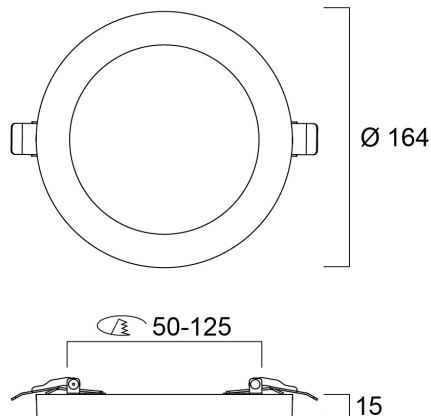

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.51	113.0°	832
1.0	3.02	113.0°	208
1.5	4.53	113.0°	92
2.0	6.04	113.0°	46
2.5	7.55	113.0°	30
3.0	9.07	113.0°	21

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 113.0°)

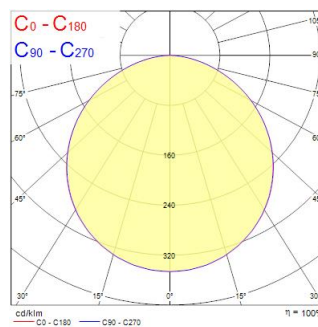

# START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Tuotenro: 0053412

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START eco Downlight 5in1 50-125 600LM
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	40
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278099
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	600
Valotehokkuus (lm/W)	100
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	6
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	22
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	65
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	130
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	160
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	200

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	164
Leveys (mm)	164
Korkeus (mm)	15
Tuotteen halkaisija (mm)	164
Paino (kg)	0.315
Upotussyvyys (mm)	50

# START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Tuotenro: 0053412

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288534121
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	20.3
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.2
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288534128
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	43.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	26.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	40.8

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40