


START eco Downlight 5in1 50-125 1150LM

Tuotenro: 0053413

SYLVANIA


STARTTM

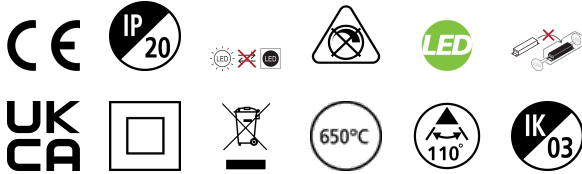

START eco Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 50mm to 125mm. 11W, 1150lm, 105lm/W.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

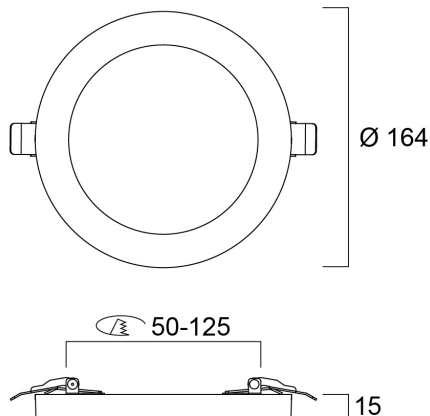

Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 1.50 1.52 | 50° | 56.3" | 1487 |
| 1.0 | 3.00 3.04 | 50° | 56.3" | 364 |
| 1.5 | 4.50 4.57 | 50° | 56.3" | 162 |
| 2.0 | 6.00 6.09 | 50° | 56.3" | 91 |
| 2.5 | 7.50 7.61 | 50° | 56.3" | 58 |
| 3.0 | 9.00 9.13 | 50° | 56.3" | 40 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 112.9°)

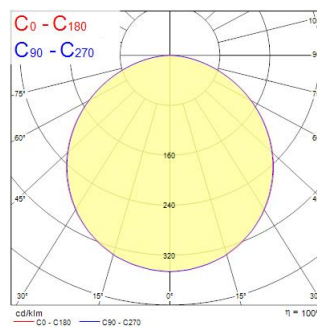

START eco Downlight 5in1 50-125 1150LM

Tuotenro: 0053413

SYLVANIA

Perustiedot

| | |
|---------------------------|--|
| Tuotenimi | START eco Downlight 5in1 50-125 1150LM |
| Teknologia | LED |
| Runko | PC polykarbonaatti |
| Asennus | Uppoasennus kattopintaan |
| Käyttökohteet | Aluevalaistus |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -20°C...+40°C |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 40 |
| ETIM-luokka | EC001744 |
| Sähkönumero FI | 4278100 |
| Takuu | 3 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 1150 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 105 |
| Väriämpötila (K) | 4000 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM6 |
| Avauskulma (°) | 110 |
| Valonjaon tyyppi | Symmetrinen |
| Häikäisyn rajoittaminen (UGR) | < 23 |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG0 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kokonaisteho (W) | 11 |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 22 |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Liitäntälaitteen tyyppi | LED-ohjain vakiovirta |
| Himmennettävä | Ei |
| Ohjausvirta (mA) | 130 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 25 |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs) | 100 |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | D |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| LEDin välkyntä | Erittäin matala (5% tai vähemmän) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 83 |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle | 108 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 133 |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle | 167 |
| Elinikätiedot | |
| Elinikä - L70 B50 | 30000 |

Rakennetiedot

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Rungon väri | RAL 9003 - Valkoinen |
| IP-luokka | IP20 |
| IK-luokka | IK03 |
| Korkeus (mm) | 15 |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 164 |
| Paino (kg) | 0.315 |
| Upotussyvyys (mm) | 50 |

START eco Downlight 5in1 50-125 1150LM

Tuotenro: 0053413

SYLVANIA

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288534138 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 20.3 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 19.2 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 4.8 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288534135 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 20 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 43.0 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 26.7 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 40.8 |

Turvallisuustiedot

| | |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 650 |
| Käyttölämpötila | -20-40 |