


# START eco Downlight 5in1 55-175 1850LM

Tuotenro: 0053414

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

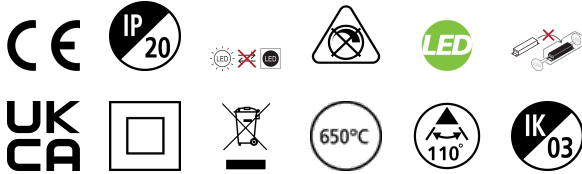

START eco Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 55mm to 175mm. 18W, 1850lm, 103lm/W.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

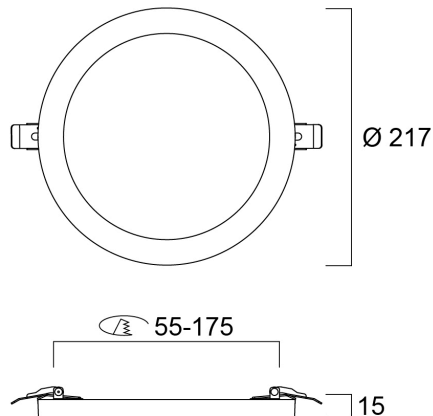

### Valonjakotiedostot

0.5	1.49 1.52	E17 E180 E270	280 221 121
1.0	2.99 3.04	E17 E180 E270	640 508 268
1.5	4.48 4.57	E17 E180 E270	334 268 145
2.0	5.96 6.09	E17 E180 E270	180 145 78
2.5	7.47 7.61	E17 E180 E270	102 81 43
3.0	8.96 9.13	E17 E180 E270	71 56 29

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 112.4°)



# START eco Downlight 5in1 55-175 1850LM

Tuotenro: 0053414

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START eco Downlight 5in1 55-175 1850LM
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	40
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönnumero FI	4278101
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1850
Valotehokkuus (lm/W)	103
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 24
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	18
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	22
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	190
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	71
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	93
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	114
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	143

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	217
Leveys (mm)	217
Korkeus (mm)	15
Tuotteen halkaisija (mm)	217
Paino (kg)	0.459
Upotussyvyys (mm)	50

# START eco Downlight 5in1 55-175 1850LM

Tuotenro: 0053414

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288534145
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	24.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.4
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288534142
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	14
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	51.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	36.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.7

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40