


START eco Downlight 5in1 55-250 2500LM

Tuotenro: 0053416

SYLVANIA


STARTTM

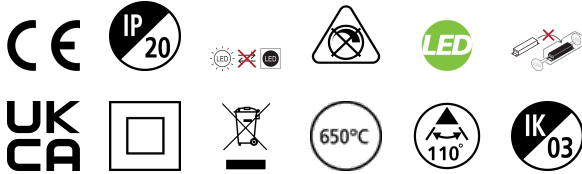

START eco Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 55mm to 250mm. 23W, 2500lm, 109lm/W.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

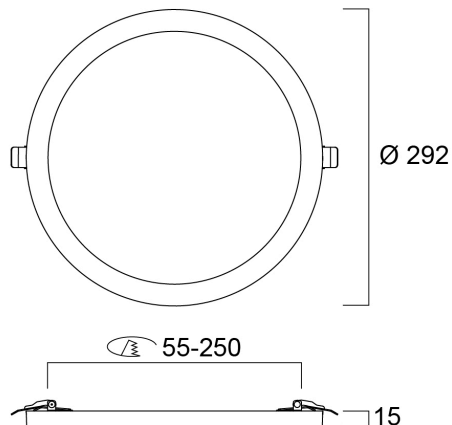

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 1.50	90° 90°	2113 202	282 286
1.0	3.02 3.00	90° 90°	779 98	98 87
1.5	4.53 4.50	90° 90°	346 23	23 32
2.0	6.04 6.00	90° 90°	195 16	16 11
2.5	7.55 7.50	90° 90°	125 11	11 11
3.0	9.07 9.00	90° 90°	88 7	7 7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 113.0°)

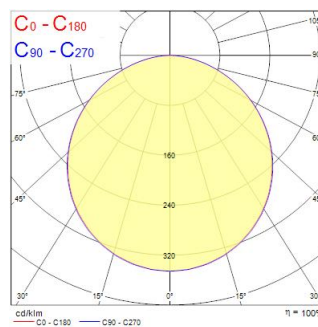

START eco Downlight 5in1 55-250 2500LM

Tuotenro: 0053416

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Downlight 5in1 55-250 2500LM
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	40
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278103
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2500
Valotehokkuus (lm/W)	109
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 26
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	23
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	22
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	260
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	63
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	81
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	125

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Korkeus (mm)	15
Tuotteen halkaisija (mm)	290
Paino (kg)	0.72
Upotussyvyys (mm)	50

START eco Downlight 5in1 55-250 2500LM

Tuotenro: 0053416

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288534169
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	31.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	30.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288534166
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	41.4
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	33.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	32.3

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40