

START eco Downlight Flat 226 1700lm 830 DIM Surface

Tuotenro: 0053946


SYLVANIA



START eco Downlight Flat DIM Surface is an integrated LED surface mounted downlight with a separate, phase dimmable driver and loop in- out box, 17W; 1700Lm; 100Lm/W; 3000K; IP20.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

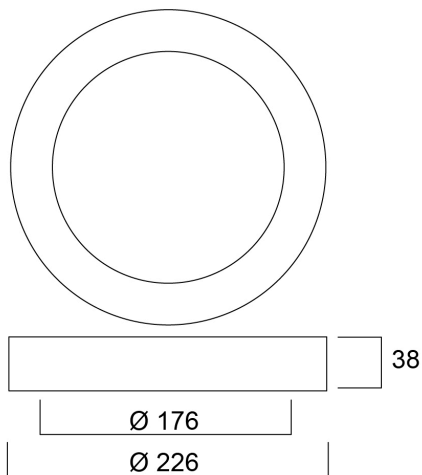

Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 1.44 | 230 | 517 |
| | 1.43 | 221 | 520 |
| 1.0 | 2.89 | 98 | 257 |
| | 2.86 | 88 | 288 |
| 1.5 | 4.33 | 35 | 100 |
| | 4.28 | 32 | 110 |
| 2.0 | 5.78 | 14 | 39 |
| | 5.71 | 14 | 41 |
| 2.5 | 7.22 | 9 | 27 |
| | 7.14 | 9 | 28 |
| 3.0 | 8.67 | 6 | 18 |
| | 8.57 | 6 | 19 |

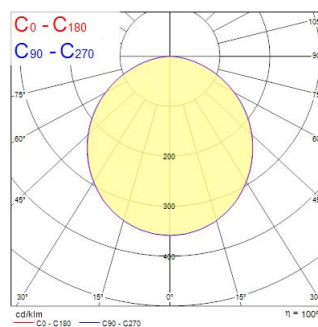

START eco Downlight Flat 226 1700lm 830 DIM Surface

Tuotenro: 0053946

SYLVANIA

Perustiedot

| | |
|---------------------------|---|
| Tuotenimi | START eco Downlight Flat 226 1700lm 830 DIM Surface |
| Teknologia | LED |
| Runko | Alumiini |
| Asennus | Pinta-asennus kattopintaan |
| Käyttökohteet | Hotellit ja ravintolat |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -20°C...+40°C |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 25 |
| ETIM-luokka | EC001744 |
| Sähkönumero FI | 4278201 |
| Takuu | 3 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 1700 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 100 |
| Väriämpötila (K) | 3000 |
| Valon väri | Lämmin valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM5 |
| Avauskulma (°) | 120 |
| Valonjaon tyyppi | Symmetrinen |
| Häikäisyn rajoittaminen (UGR) | < 28 |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG0 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kokonaisteho (W) | 17 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 220 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240 |
| Lampun tehokerroin | 0.9 |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 20.0 |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan | Ei |
| Liitäntälaitteen tyyppi | LED-ohjain vakiovirta |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennystapa | Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö |
| Ohjausvirta (mA) | 450 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 4.16 |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs) | 112 |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | E |
| Verkon taajuus (Hz) | 50Hz |
| LEDin välkyntä | Erittäin matala (5% tai vähemmän) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 67 |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle | 87 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 107 |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle | 133 |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle | 67 |
| Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle | 87 |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle | 107 |
| Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle | 133 |

Elinikätiedot

| | |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 60000 |
| Elinikä - L90 B10 | 23000 |

START eco Downlight Flat 226 1700lm 830 DIM Surface

Tuotenro: 0053946

SYLVANIA

Rakennetiedot

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Rungon väri | RAL 9003 - Valkoinen |
| IP-luokka | IP20 |
| IK-luokka | IK06 |
| Häikäisysuojan pintakäsittely | Opaali |
| Häikäisysuojan materiaali | PS polystyreeni |
| Korkeus (mm) | 38 |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 226 |
| Paino (kg) | 0.664 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288539461 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 24.7 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 4.2 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 23.0 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288539468 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 10 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 48.5 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 23.9 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 29.5 |

Turvallisuustiedot

| | |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 650 |
| Käyttölämpötila | -20-40 |