

START eco Downlight Flat 226 1750lm 840 DIM Surface

Tuotenro: 0053948


SYLVANIA



START eco Downlight Flat DIM Surface is an integrated LED surface mounted downlight with a separate, phase dimmable driver and loop in- out box, 17W; 1750Lm; 103Lm/W; 4000K; IP20.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

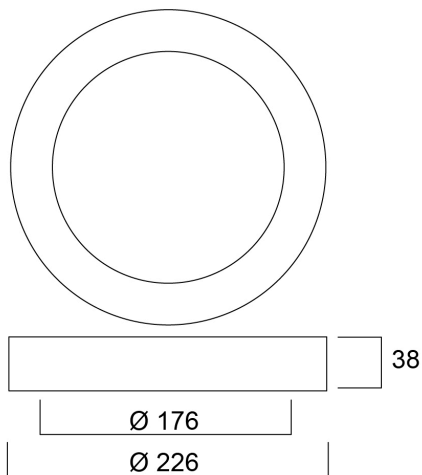

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	1.43	50.0°	2572
			50.0°	226
1.0	2.89	2.86	50.0°	640
			50.0°	81
1.5	4.33	4.28	50.0°	288
			50.0°	28
2.0	5.78	5.71	50.0°	161
			50.0°	16
2.5	7.22	7.14	50.0°	103
			50.0°	10
3.0	8.67	8.57	50.0°	71
			50.0°	7



START eco Downlight Flat 226 1750lm 840 DIM Surface

Tuotenro: 0053948

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Downlight Flat 226 1750lm 840 DIM Surface
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278202
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1750
Valotehokkuus (lm/W)	103
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	17
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20.0
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	450
Sytytysvirtapiikki (A)	4.16
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	112
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	67
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	87
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	107
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	133
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	67
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	87
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	107
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	133

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L90 B10	23000

START eco Downlight Flat 226 1750lm 840 DIM Surface

Tuotenro: 0053948

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Korkeus (mm)	38
Tuotteen halkaisija (mm)	226
Paino (kg)	0.687

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288539485
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	24.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288539482
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	47.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40