

# START eco Downlight 215 1250lm 840 Surface

Tuotenro: 0054107

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>



START eco Downlight is an integrated LED surface mounted downlight with built-in non dimmable driver; 15W; 1250Lm; 83Lm/W; 4000K.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

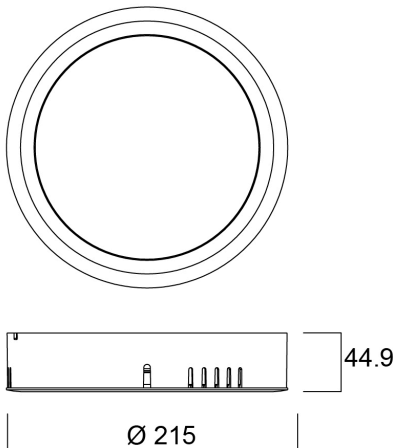

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.55	0.775	1740
1.0	3.10	1.55	437
1.5	4.65	2.325	194
2.0	6.21	3.105	109
2.5	7.76	3.88	70
3.0	9.31	4.655	49

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)

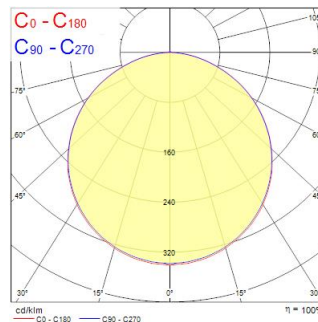

# START eco Downlight 215 1250lm 840 Surface

Tuotenro: 0054107

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START eco Downlight 215 1250lm 840 Surface
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1250
Valotehokkuus (lm/W)	83
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.5
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	115.0
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	135
Sytytysvirtapiikki (A)	12
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Keskitasoinen (21% - 40%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	56
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	73
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	91
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	114
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	43
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	68

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

# START eco Downlight 215 1250lm 840 Surface

Tuotenro: 0054107

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	34
Tuotteen halkaisija (mm)	215
Paino (kg)	0.42

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288541075
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	21.8
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	22.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288541072
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	45.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40