

START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Tuotenro: 0054126

SYLVANIA


START



START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

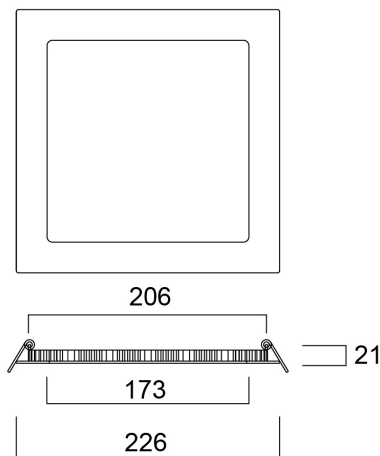

Valonjakotiedostot

0.5	1.43	50°	2271
		50°	223
1.0	2.86	50°	590
		50°	58
1.5	4.29	50°	263
		50°	25
2.0	5.71	50°	146
		50°	14
2.5	7.14	50°	96
		50°	9
3.0	8.57	50°	66
		50°	6

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 110.0°)
Illuminance [lx]



START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Tuotenro: 0054126

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1650
Valotehokkuus (lm/W)	97
Värilämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	17
Virta (A)	450
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20.0
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	450
Sytytysvirtapiikki (A)	4.16
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	112
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	67
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	87
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	107
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	133
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	67
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	87
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	107
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	133
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Tuotenro: 0054126

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	78000
Elinikä - L80 B20	43000
Elinikä - L80 B10	42000
Elinikä - L90 B10	23000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	226
Leveys (mm)	226
Korkeus (mm)	21
Paino (kg)	0.557

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288541266
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	29.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288541263
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	47.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	30.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40