

Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta

Tuotenro: 0056803

SYLVANIA


PROTM




Exterior LED Floodlight, comes complete with 1000mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, integrated anti-condensation valve, IP66, IK08, Class I, 4000K, CRI80, Non-dimmable, 3400lm, 23W, 148lm/W, Asymmetrical Wide beam, 100.000hrs L80B50 lifespan, 331 x 237 x 68mm (LxWxD) dimensions, 2.3kg weight, RAL9017 Traffic Black color, Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

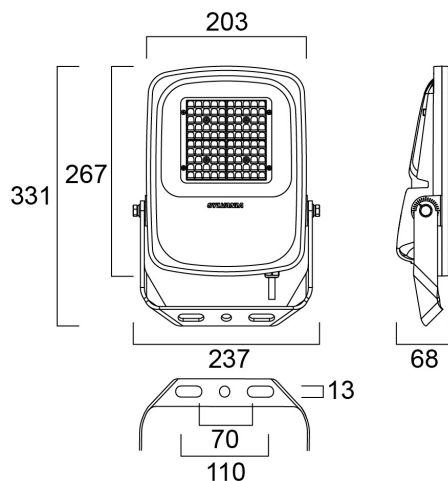

Valonjakotiedostot



Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta

Tuotenro: 0056803

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Muu
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579646
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3400
Valotehokkuus (lm/W)	148
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	65x120
Valonjaon tyyppi	Asymmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	23
Virta (A)	0.100
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	110
Sytytysvirtapiikki (A)	80
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	22
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	30
Ylijännitesuojaus (lineaarinen -> L-N) (kV)	10
Ylijännitesuojaus (normaali tila -> L/N - GND) (kV)	10

Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta

Tuotenro: 0056803

SYLVANIA

Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9017 - Musta
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	331
Leveys (mm)	237
Korkeus (mm)	68
Paino (kg)	2.3

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288568034
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	33.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288568034
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	33.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	6.8

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-30-50