

Signo 152 35W 3600lm 3000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim valkoinen

Tuotenro: 0060533

SYLVANIA


PROTM



Signo is a ceiling recessed LED downlight, adjustable recessed 'elbow' downlight perfect for retail applications, 60° tilt and 350° rotation, Die-cast aluminium body, 3000K, DALI driver with loop in loop out connector for quick installation


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

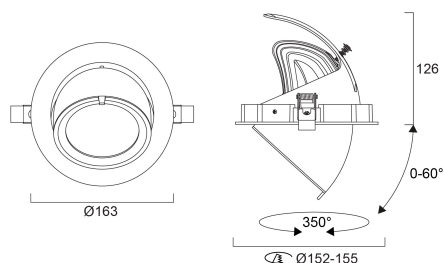

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.35 0.27	60° 45°	0.35 0.27	2880 1296
1.0	0.61 0.54	60° 45°	0.61 0.54	714 324
1.5	0.91 0.80	60° 45°	0.91 0.80	277 162
2.0	1.22 1.07	60° 45°	1.22 1.07	178 96
2.5	1.52 1.34	60° 45°	1.52 1.34	114 68
3.0	1.82 1.61	60° 45°	1.82 1.61	79 43



Signo 152 35W 3600lm 3000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim valkoinen

Tuotenro: 0060533

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Signo 152 35W 3600lm 3000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4170672
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3600
Valotehokkuus (lm/W)	105
Värlämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	35
Virta (A)	0.15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2, Switch-Dim (verkkojännite)
Ohjausvirta (mA)	850
Sytytysvirtapiikki (A)	3.26
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	34
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	60
Kytkevä johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytkevä johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
-------------------	--------

Signo 152 35W 3600lm 3000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim valkoinen

Tuotenro: 0060533

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Korkeus (mm)	145
Tuotteen halkaisija (mm)	165
Paino (kg)	1.2

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288605333
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	19.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288605330
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	39.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	37.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-40