


Signo 152 6,3-35W 750-3800lm 4000K CRI90 Multipower valkoinen

Tuotenro: 0060590

SYLVANIA


PROTM

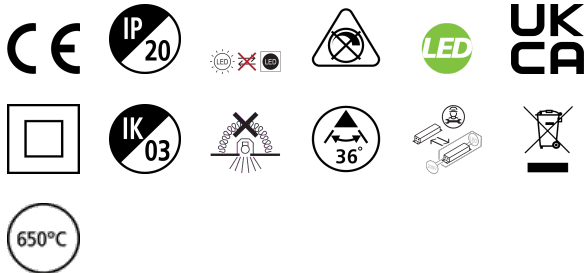

Signo is a ceiling recessed LED downlight, adjustable recessed 'elbow' downlight perfect for retail applications, 60° tilt and 350° rotation, die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable, multipower LED driver, 4000K;m. The range features a multipower functionality where the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver (6.3W 740, 8.4W 950, 10.5W 1100, 12.6W 1400, 14.7W 1600, 16.8W 1800, 21W 2200, 25.2W 2600, 29.4W 3000, 31.5W 3200, 33.6W 3400, 35.6W 3600)

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

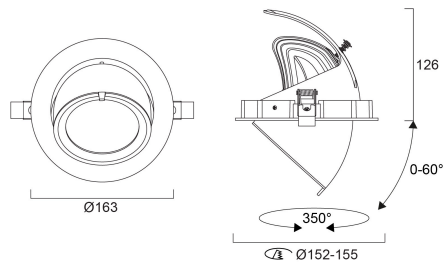

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.21 0.24	37.0° 42.0°	0.21 0.24	5454 2482
1.0	0.44 0.68	37.0° 42.0°	0.44 0.68	1371 620
1.5	0.66 1.02	37.0° 42.0°	0.66 1.02	593 261
2.0	0.88 1.36	37.0° 42.0°	0.88 1.36	342 138
2.5	1.10 1.70	37.0° 42.0°	1.10 1.70	219 84
3.0	1.32 2.04	37.0° 42.0°	1.32 2.04	146 56

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 37.0°)
C90 - C270 (half beam angle: 30.0°)



Signo 152 6,3-35W 750-3800lm 4000K CRI90 Multipower valkoinen

Tuotenro: 0060590

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Signo 152 6,3-35W 750-3800lm 4000K CRI90 Multipower valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4170671
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3800
Valotehokkuus (lm/W)	110
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	35
Virta (A)	0.85
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	5.38
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	32
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	29
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	47
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	47
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
-------------------	--------

Signo 152 6,3-35W 750-3800lm 4000K CRI90 Multipower valkoinen

Tuotenro: 0060590

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysoojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Korkeus (mm)	145
Tuotteen halkaisija (mm)	165
Paino (kg)	1.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288605906
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	19.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288605903
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	39.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	37.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-40