

KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI

Tuotenro: 0062117

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 9300lumens, 54W, 172lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

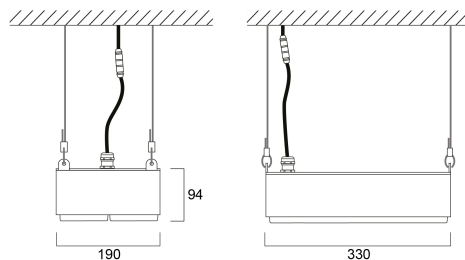

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	0.70 0.68	69.2°	0.70 0.68	2.30 2.23	3696 3896
1.0	1.39 1.35	69.2°	1.39 1.35	4.56 4.43	1849 1994
1.5	2.08 2.07	69.2°	2.08 2.07	6.84 6.79	813 879
2.0	2.78 2.76	69.2°	2.78 2.76	9.13 8.98	481 495
2.5	3.48 3.45	69.2°	3.48 3.45	11.41 11.15	304 311
3.0	4.17 4.14	69.2°	4.17 4.14	13.68 13.53	203 210



KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI

Tuotenro: 0062117

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	9300
Valotehokkuus (lm/W)	172
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	54
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Ohjausvirta (mA)	770
Sytytysvirtapiikki (A)	41.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	238
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	17
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	13

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI

Tuotenro: 0062117

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	330
Leveys (mm)	190
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	3.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621173
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	48.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621173
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50