

KubiXx 4000K 37KLM WIDE PIR

Tuotenro: 0062141

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 37000lumens, 212W, 174lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

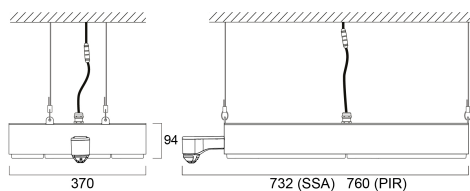

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	0.67 0.65	112° 110°	0.67 0.65	112735 121971
1.0	1.35 1.35	112° 110°	1.35 1.35	28196 8034
1.5	2.02 2.02	112° 110°	2.02 2.02	12832 3871
2.0	2.70 2.71	112° 110°	2.70 2.71	7548 2039
2.5	3.37 3.39	112° 110°	3.37 3.39	4811 1286
3.0	4.05 4.06	112° 110°	4.05 4.06	3133 883

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)
C0 - C180 (Half beam angle: 65.2°)
C90 - C270 (Half beam angle: 65.2°)



KubiXx 4000K 37KLM WIDE PIR

Tuotenro: 0062141

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KubiXx 4000K 37KLM WIDE PIR
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+40°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	37000
Valotehokkuus (lm/W)	174
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 23
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	212
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	770
Sytytysvirtapiikki (A)	65
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	268
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	1
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	3

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KubiXx 4000K 37KLM WIDE PIR

Tuotenro: 0062141

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	760
Leveys (mm)	370
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	8.8

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621418
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	80.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	41.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621418
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	80.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	41.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-40