

KubiXx 4000K 37KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062142

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 37600lumens, 212W, 177lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

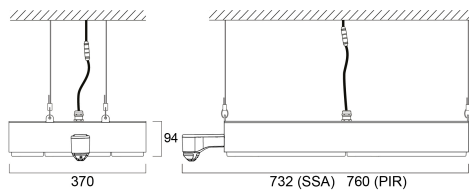


Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E100	E100	E100
0.5	0.31 0.64	21324	17.1°	8200	7271
1.0	0.62 1.07	5381	17.1°	2349	1813
1.5	0.92 1.61	2379	17.1°	1040	811
2.0	1.23 2.14	1370	17.1°	581	479
2.5	1.54 2.68	887	17.1°	386	301
3.0	1.85 3.22	542	17.1°	269	200

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 34.2°)



KubiXx 4000K 37KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062142

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KubiXx 4000K 37KLM AISLE PIR
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+40°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	37600
Valotehokkuus (lm/W)	177
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 21
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	212
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	770
Sytytysvirtapiikki (A)	65
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	268
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	1
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	3

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KubiXx 4000K 37KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062142

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	760
Leveys (mm)	370
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	8.8

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621425
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	80.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	41.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621425
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	80.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	41.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-40