

# KUBIXX 4000K 47KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062144

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 48300lumens, 276W, 175lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).


## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

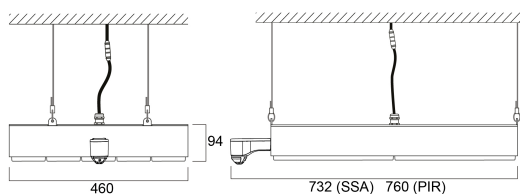

### Valonjakotiedostot

| Distance (m) | Cone diameter (m) | Beam angle (°) | Beam diameter (m) | Illuminance (lx)       |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 0.5          | 0.56<br>0.32      | 25.1°<br>17.2° | 0.56<br>0.32      | 28433<br>9020<br>17387 |
| 1.0          | 1.11<br>0.63      | 25.1°<br>17.2° | 1.11<br>0.63      | 6791<br>2280<br>2907   |
| 1.5          | 1.67<br>0.95      | 25.1°<br>17.2° | 1.67<br>0.95      | 2904<br>1038<br>1038   |
| 2.0          | 2.23<br>1.26      | 25.1°<br>17.2° | 2.23<br>1.26      | 1886<br>656<br>759     |
| 2.5          | 2.79<br>1.58      | 25.1°<br>17.2° | 2.79<br>1.58      | 1076<br>363<br>473     |
| 3.0          | 3.34<br>1.89      | 25.1°<br>17.2° | 3.34<br>1.89      | 748<br>259<br>529      |



# KUBIXX 4000K 47KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062144

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tuotenimi                          | KUBIXX 4000K 47KLM AISLE PIR |
| Teknologia                         | LED                          |
| Kanta                              | N/A                          |
| Runko                              | Teräs                        |
| Asennustapa                        | Ripustettava                 |
| Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin | PIR                          |
| Valaisinluokka                     | Suljettu                     |
| Käyttökohteet                      | Logistiikka ja teollisuus    |
| Käyttölämpötila-alue (°C)          | -40°C...+50°C                |
| ETIM-luokka                        | EC001716                     |
| Takuu                              | 5 vuotta                     |

## Optiset tiedot

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Valaisimen valovirta (lm)  | 48300               |
| Valotehokkuus (lm/W)       | 175                 |
| Väriämpötila (K)           | 4000                |
| Valon väri                 | Neutraali valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI)   | 80                  |
| Häikäisyarvo (UGR)         | < 25                |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1                 |

## Sähköiset tiedot

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Kokonaisteho (W)                                 | 276                   |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)              | 220.0                 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)            | 240                   |
| Suojausluokka                                    | Luokka I              |
| Liitäntälaitteen tyyppi                          | LED-ohjain vakiovirta |
| Himmennettävä                                    | Kyllä                 |
| Himmennystapa                                    | Muu                   |
| Ohjausvirta (mA)                                 | 815                   |
| Sytytysvirtapiikki (A)                           | 80                    |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                    | 250                   |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | B                     |
| Verkon taajuus (Hz)                              | 50/60Hz               |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle    | 2                     |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle      | 2                     |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle    | 3                     |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle    | 4                     |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle    | 1                     |
| Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle    | 2                     |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle      | 2                     |
| Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle    | 3                     |

## Elinikätiedot

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Elinikä - L70 B50 | 120000 |
| Elinikä - L80 B20 | 95000  |
| Elinikä - L90 B10 | 45000  |

# KUBIXX 4000K 47KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062144

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Rungon väri               | Harmaa             |
| IP-luokka                 | IP65               |
| IK-luokka                 | IK06               |
| Häikäisysuojan materiaali | PC polykarbonaatti |
| Heijastimen pinnoite      | Not Applicable     |
| Pituus (mm)               | 760                |
| Leveys (mm)               | 460                |
| Korkeus (mm)              | 94                 |
| Paino (kg)                | 10.4               |

## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288621449  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 80.0           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 50.0           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 26.0           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 05410288621449 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 1              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 80.0           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 50.0           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 26.0           |

## Turvallisuustiedot

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 850    |
| Käyttölämpötila      | -40-50 |