

KUBIXX 4000K 9KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062145

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 9300lumens, 54W, 172lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

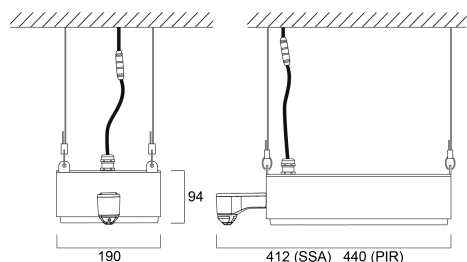


Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam area (m²)	Illuminance (lx)
0.5	0.70	0.69	0.70	0.24	3880
1.0	1.39	1.38	1.39	0.96	960
1.5	2.08	2.07	2.08	2.13	432
2.0	2.78	2.76	2.78	3.77	245
2.5	3.48	3.45	3.48	4.78	194
3.0	4.17	4.14	4.17	5.78	161

Distance (m) Cone diameter (m)
C0 - C180 (half beam angle: 69.2°)
C90 - C270 (half beam angle: 69.6°)

Illuminance (lx)



KUBIXX 4000K 9KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062145

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KUBIXX 4000K 9KLM WIDE SSA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	SYLSMART_SSS_PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	9300
Valotehokkuus (lm/W)	172
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	54
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	770
Sytytysvirtapiikki (A)	38
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	280
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	13

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 9KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062145

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	412
Leveys (mm)	190
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	3.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621456
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	48.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621456
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50