

KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Tuotenro: 0062146

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 9400lumens, 54W, 173lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

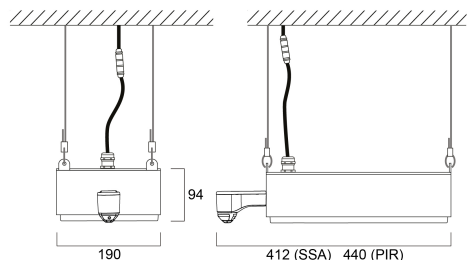

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	0.54	34.0°	0.54	1.80	18.0	5400
1.0	1.08	34.0°	1.08	3.60	36.0	1350
1.5	1.62	34.0°	1.62	5.40	54.0	540
2.0	2.16	34.0°	2.16	7.20	72.0	338
2.5	2.68	34.0°	2.68	8.90	89.0	217
3.0	3.23	34.0°	3.23	10.70	107.0	149
3.5	3.78	34.0°	3.78	12.40	124.0	111
4.0	4.32	34.0°	4.32	14.20	142.0	87
4.5	4.86	34.0°	4.86	15.90	159.0	70
5.0	5.40	34.0°	5.40	17.70	177.0	60
5.5	5.94	34.0°	5.94	19.40	194.0	52
6.0	6.48	34.0°	6.48	21.20	212.0	46
6.5	7.02	34.0°	7.02	23.00	230.0	41
7.0	7.56	34.0°	7.56	24.80	248.0	37
7.5	8.10	34.0°	8.10	26.60	266.0	34
8.0	8.64	34.0°	8.64	28.30	283.0	31
8.5	9.18	34.0°	9.18	30.10	301.0	29
9.0	9.72	34.0°	9.72	31.90	319.0	27
9.5	10.26	34.0°	10.26	33.70	337.0	25
10.0	10.80	34.0°	10.80	35.40	354.0	24
10.5	11.34	34.0°	11.34	37.20	372.0	22
11.0	11.88	34.0°	11.88	39.00	390.0	21
11.5	12.42	34.0°	12.42	40.80	408.0	20
12.0	12.96	34.0°	12.96	42.60	426.0	19
12.5	13.50	34.0°	13.50	44.40	444.0	18
13.0	14.04	34.0°	14.04	46.20	462.0	17
13.5	14.58	34.0°	14.58	48.00	480.0	16
14.0	15.12	34.0°	15.12	49.80	498.0	15
14.5	15.66	34.0°	15.66	51.60	516.0	14
15.0	16.20	34.0°	16.20	53.40	534.0	13
15.5	16.74	34.0°	16.74	55.20	552.0	12
16.0	17.28	34.0°	17.28	57.00	570.0	11
16.5	17.82	34.0°	17.82	58.80	588.0	10
17.0	18.36	34.0°	18.36	60.60	606.0	9
17.5	18.90	34.0°	18.90	62.40	624.0	8
18.0	19.44	34.0°	19.44	64.20	642.0	7
18.5	19.98	34.0°	19.98	66.00	660.0	6
19.0	20.52	34.0°	20.52	67.80	678.0	5
19.5	21.06	34.0°	21.06	69.60	696.0	4
20.0	21.60	34.0°	21.60	71.40	714.0	3
20.5	22.14	34.0°	22.14	73.20	732.0	2
21.0	22.68	34.0°	22.68	75.00	750.0	1
21.5	23.22	34.0°	23.22	76.80	768.0	1
22.0	23.76	34.0°	23.76	78.60	786.0	1
22.5	24.30	34.0°	24.30	80.40	804.0	1
23.0	24.84	34.0°	24.84	82.20	822.0	1
23.5	25.38	34.0°	25.38	84.00	840.0	1
24.0	25.92	34.0°	25.92	85.80	858.0	1
24.5	26.46	34.0°	26.46	87.60	876.0	1
25.0	27.00	34.0°	27.00	89.40	894.0	1
25.5	27.54	34.0°	27.54	91.20	912.0	1
26.0	28.08	34.0°	28.08	93.00	930.0	1
26.5	28.62	34.0°	28.62	94.80	948.0	1
27.0	29.16	34.0°	29.16	96.60	966.0	1
27.5	29.70	34.0°	29.70	98.40	984.0	1
28.0	30.24	34.0°	30.24	100.20	1002.0	1
28.5	30.78	34.0°	30.78	102.00	1020.0	1
29.0	31.32	34.0°	31.32	103.80	1038.0	1
29.5	31.86	34.0°	31.86	105.60	1056.0	1
30.0	32.40	34.0°	32.40	107.40	1074.0	1
30.5	32.94	34.0°	32.94	109.20	1092.0	1
31.0	33.48	34.0°	33.48	111.00	1110.0	1
31.5	34.02	34.0°	34.02	112.80	1128.0	1
32.0	34.56	34.0°	34.56	114.60	1146.0	1
32.5	35.10	34.0°	35.10	116.40	1164.0	1
33.0	35.64	34.0°	35.64	118.20	1182.0	1
33.5	36.18	34.0°	36.18	120.00	1200.0	1
34.0	36.72	34.0°	36.72	121.80	1218.0	1
34.5	37.26	34.0°	37.26	123.60	1236.0	1
35.0	37.80	34.0°	37.80	125.40	1254.0	1
35.5	38.34	34.0°	38.34	127.20	1272.0	1
36.0	38.88	34.0°	38.88	129.00	1290.0	1
36.5	39.42	34.0°	39.42	130.80	1308.0	1
37.0	39.96	34.0°	39.96	132.60	1326.0	1
37.5	40.50	34.0°	40.50	134.40	1344.0	1
38.0	41.04	34.0°	41.04	136.20	1362.0	1
38.5	41.58	34.0°	41.58	138.00	1380.0	1
39.0	42.12	34.0°	42.12	139.80	1398.0	1
39.5	42.66	34.0°	42.66	141.60	1416.0	1
40.0	43.20	34.0°	43.20	143.40	1434.0	1
40.5	43.74	34.0°	43.74	145.20	1452.0	1
41.0	44.28	34.0°	44.28	147.00	1470.0	1
41.5	44.82	34.0°	44.82	148.80	1488.0	1
42.0	45.36	34.0°	45.36	150.60	1506.0	1
42.5	45.90	34.0°	45.90	152.40	1524.0	1
43.0	46.44	34.0°	46.44	154.20	1542.0	1
43.5	46.98	34.0°	46.98	156.00	1560.0	1
44.0	47.52	34.0°	47.52	157.80	1578.0	1
44.5	48.06	34.0°	48.06	159.60	1596.0	1
45.0	48.60	34.0°	48.60	161.40	1614.0	1
45.5	49.14	34.0°	49.14	163.20	1632.0	1
46.0	49.68	34.0°	49.68	165.00	1650.0	1
46.5	50.22	34.0°	50.22	166.80	1668.0	1
47.0	50.76	34.0°	50.76	168.60	1686.0	1
47.5	51.30	34.0°	51.30	170.40	1704.0	1
48.0	51.84	34.0°	51.84	172.20	1722.0	1
48.5	52.38	34.0°	52.38	174.00	1740.0	1
49.0	52.92	34.0°	52.92	175.80	1758.0	1
49.5	53.46	34.0°	53.46	177.60	1776.0	1
50.0	54.00	34.0°	54.00	179.40	1794.0	1
50.5	54.54	34.0°	54.54	181.20	1812.0	1
51.0	55.08	34.0°	55.08	183.00	1830.0	1
51.5	55.62	34.0°	55.62	184.80	1848.0	1
52.0	56.16	34.0°	56.16	186.60	1866.0	1
52.5	56.70	34.0°	56.70	188.40	1884.0	1
53.0	57.24	34.0°	57.24	190.20	1902.0	1
53.5	57.78	34.0°	57.78	192.00	1920.0	1
54.0	58.32	34.0°	58.32	193.80	1938.0	1
54.5	58.86	34.0°	58.86	195.60	1956.0	1
55.0	59.40	34.0°	59.40	197.40	1974.0	1
55.5	59.94	34.0°	59.94	199.20	1992.0	1
56.0	60.48	34.0°	60.48	201.00	2010.0	1
56.5	61.02	34.0°	61.02	202.80	2028.0	1
57.0	61.56	34.0°	61.56	204.60	2046.0	1
57.5	62.10	34.0°	62.10	206.40	2064.0	1
58.0	62.64	34.0°	62.64	208.20	2082.0	1
58.5	63.18	34.0°	63.18	210.00	2100.0	1
59.0	63.72	34.0°	63.72	211.80	2118.0	1
59.5	64.26	34.0°	64.26	213.60	2136.0	1
60.0	64.80	34.0°	64.80	215.40	2154.0	1
60.5	65.34	34.0°	65.34	217.20	2172.0	1
61.0	65.88	34.0°	65.88	219.00	2190.0	1
61.5	66.42	34.0°	66.42	220.80	2208.0	1
62.0	66.96	34.0°	66.96	222.60	2226.0	1
62.5	67.50	34.0°	67.50	224.40	2244.0	1
63.0	68.04	34.0°	68.04	226.20	2262.0	1
63.5	68.58	34.0°	68.58	228.00	2280.0	1
64.0	69.12	34.0°	69.12	229.80	2298.0	1
64.5	69.66	34.0°	69.66	231.60	2316.0	1
65.0	70.20	34.0°	70.20	233.40	2334.0	1
65.5	70.74	34.0°	70.74	235.20	2352.0	1
66.0	71.28	34.0°	71.28	237.00	2370.0	1
66.5	71.82	34.0°	71.82	238.80	2388.0	1
67.0	72.36	34.0°	72.36	240.60	2406.0	1
67.5	72.90	34.0°	72.90	242.40	2424.0	1
68.0	73.44	34.0°	73.44	244.20	2442.0	1
68.5	73.98	34.0°	73.98	246.00	2460.0	1
69.0	74.52	34.0°	74.52	247.80	2478.0	1
69.5	75.06	34.0°	75.06	249.60	2496.0	1
70.0	75.60	34.0°	75.60	251.40	2514.0	1
70.5	76.14	34.0°	76.14	253.20	2532.0	1
71.0	76.68	34.0°	76.68	255.00	2550.0	1
71.5	77.22	34.0°	77.22	256.80	2568.0	1
72.0	77.76	34.0°	77.76	258.60	2586.0	1
72.5	78.30	34.0°	78.30	260.40	2604.0	1
73.0	78.84	34.0°	78.84	262.20	2622.0	1
73.5	79.38	34.0°	79.38	264.00	2640.0	1
74.0	79.92	34.0°	79.92	265.80	2658.0	1
74.5	80.46	34.0°	80.46	267.60	2676.0	1
75.0	81.00	34.0°	81.00	269.40	2694.0	1
75.5	81.54	34.0°	81.54	271.20	2712.0	1
76.0	82.08	34.0°	82.08	273.00	2730.0	1
76.5	82.62	34.0°	82.62	274.80	2748.0	1
77.0	83.16	34.0°	83.16	276.60	2766.0	1
77.5	83.70	34.0°	83.70	278.40	2784.0	1
78.0	84.24	34.0°	84.24	280.20	2802.0	1
78.5	84.78	34.0°	84.78	282.00	2820.0	1
79.0	85.32	34.0°	85.32	283.80	2838.0	1
79.5	85.86	34.0°	85.86	285.60	2856.0	1
80.0	86.40	34.0°	86.40	287.40	2874.0	1
80.5	86.94	34.0°	86.94	289.20	2892.0	1
81.0	87.48	34.0°	87.48	291.00	2910.0	1
81.5	88.02	34.0°	88.02	292.80	2928.0	1
82.0	88.56	34.0°	88.56	294.60	2946.0	1
82.5	89.10	34.0°	89.10	296.40	2964.0	1
83.0	89.64	34.0°	89.64	298.20	2982.0	1
83.5	90.18	34.0°	90.18	300.00	3000.0	1
84.0	90.72	34.0°	90.72	301.80	3018.0	1
84.5	91.26	34.0°	91.26	303.60	3036.0	1
85.0	91.80	34.0°	91.80	305.40	3054.0	1
85.5	92.34	34.0°	92.34	307.20	3072.0	1
86.0	92.88	34.0°	92.88	309.00	3090.0	1
86.5	93.42	34.0°	93.42	310.80	3108.0	1
87.0	93.96	34.0°	93.96	312.60	3126.0	1
87.5	94.50	34.0°	94.50	314.40	3144.0	1
88.0	95.04	3				

KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Tuotenro: 0062146

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	SYLSMART_SSS_PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	9400
Valotehokkuus (lm/W)	173
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 21
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	54
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	770
Sytytysvirtapiikki (A)	38
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	280
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	13

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Tuotenro: 0062146

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	412
Leveys (mm)	190
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	3.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621463
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	48.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621463
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50