

KubiXx 4000K 24KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062151

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 24400lumens, 140W, 174lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

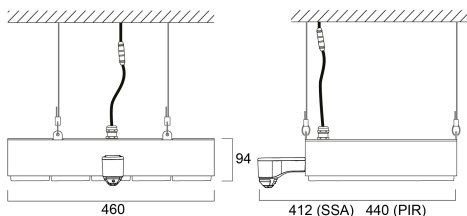


Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]
0.5	0.69	0.70	0.69	2.26	9.09
1.0	1.37	1.40	1.37	4.49	17.68
1.5	2.06	2.10	2.06	6.74	26.53
2.0	2.75	2.80	2.75	8.99	35.39
2.5	3.44	3.50	3.44	11.24	44.25
3.0	4.12	4.20	4.12	13.49	53.11

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 70.0°)
C90 - C270 (Half beam angle: 69.0°)

Illuminance [lx]



KubiXx 4000K 24KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062151

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KubiXx 4000K 24KLM WIDE SSA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	SYLSMART_SSS_PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	24400
Valotehokkuus (lm/W)	174
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 23
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	140
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	820
Sytytysvirtapiikki (A)	81.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	254
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	4
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	7
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	7

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KubiXx 4000K 24KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062151

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	412
Leveys (mm)	460
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	5.6

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621517
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	48.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	50.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621517
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50