

KubiXx 4000K 24KLM AISLE SSA

Tuotenro: 0062152

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 24900lumens, 140W, 177lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

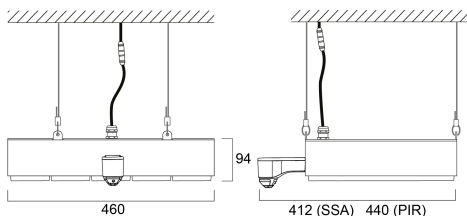

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	0.33	36.9°	0.33	1.08	4.29	128774
1.0	0.67	36.9°	0.67	2.16	8.58	32193
1.5	1.00	36.9°	1.00	3.28	12.87	14419
2.0	1.33	36.9°	1.33	4.36	17.16	8111
2.5	1.66	36.9°	1.66	5.44	21.45	3994
3.0	2.00	36.9°	2.00	6.56	25.74	2662
3.42	2.22	36.9°	2.22	7.28	28.64	1994



KubiXx 4000K 24KLM AISLE SSA

Tuotenro: 0062152

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KubiXx 4000K 24KLM AISLE SSA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	SYLSMART_SSS_PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	24900
Valotehokkuus (lm/W)	177
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	140
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	820
Sytytysvirtapiikki (A)	81.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	254
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	4
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	7
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	7

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KubiXx 4000K 24KLM AISLE SSA

Tuotenro: 0062152

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	412
Leveys (mm)	460
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	5.6

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621524
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	48.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	50.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621524
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50