

KubiXx 4000K 37KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062155

SYLVANIA

PRO




SylSmart®



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 37000lumens, 212W, 174lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

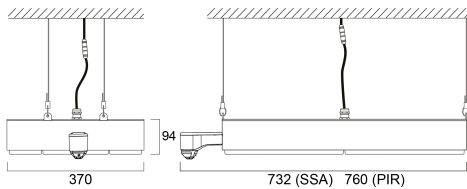


Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	0.67	66.2°	0.68	112735
1.0	1.35	66.2°	1.36	28196
1.5	2.02	66.2°	2.03	12632
2.0	2.70	66.2°	2.71	7549
2.5	3.37	66.2°	3.38	4811
3.0	4.05	66.2°	4.06	3133

Distance (m) Cone diameter (m)
C0 - C180 (Half beam angle: 66.2°)
C90 - C270 (Half beam angle: 66.2°)

Illuminance (lx)



KubiXx 4000K 37KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062155

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KubiXx 4000K 37KLM WIDE SSA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	SYLSMART_SSS_PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	37000
Valotehokkuus (lm/W)	174
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 23
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	212
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	770
Sytytysvirtapiikki (A)	56
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	277
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	1
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	3

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KubiXx 4000K 37KLM WIDE SSA

Tuotenro: 0062155

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	732
Leveys (mm)	370
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	8.8

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621555
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	80.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	41.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621555
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	80.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	41.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50