

KUBIXX 4000K 32KLM WIDE SSA N

Tuotenro: 0062167

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 32200lumens, 188W, 171lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable without PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

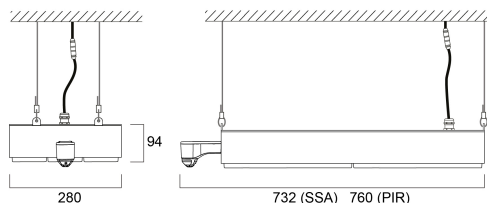

Valonjakotiedostot

0.5	0.73	S(7) S(C) 36.2°	8824 28814
1.0	1.46	S(7) S(C) 36.2°	2206 6953
1.5	2.20	S(7) S(C) 36.2°	990 3054
2.0	2.93	S(7) S(C) 36.2°	614 1918
2.5	3.66	S(7) S(C) 36.2°	389 945
3.0	4.39	S(7) S(C) 36.2°	246 595

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 72.4°)



KUBIXX 4000K 32KLM WIDE SSA N

Tuotenro: 0062167

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KUBIXX 4000K 32KLM WIDE SSA N
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	SYLSMART_SSS_PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	32200
Valotehokkuus (lm/W)	171
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 26
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	188
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	920
Sytytysvirtapiikki (A)	85
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	215
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	6

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM WIDE SSA N

Tuotenro: 0062167

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	732
Leveys (mm)	280
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	6.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621678
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	48.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	32.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621678
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50