

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Tuotenro: 0062168

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 32500lumens, 188W, 172lm/W, 4000K, CR180, aisle beam optic, SylSmart SSA dimmable without PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

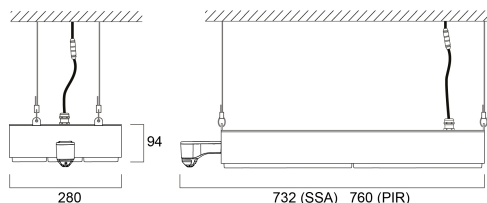

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)
0.5	0.55	34.2°	0.55	1.80	18.0
1.0	1.10	34.2°	1.10	3.60	36.0
1.5	1.65	34.2°	1.65	5.40	54.0
2.0	2.20	34.2°	2.20	7.20	72.0
2.5	2.75	34.2°	2.75	9.00	90.0
3.0	3.30	34.2°	3.30	10.80	108.0
3.5	3.85	34.2°	3.85	12.60	126.0
4.0	4.40	34.2°	4.40	14.40	144.0
4.5	4.95	34.2°	4.95	16.20	162.0
5.0	5.50	34.2°	5.50	18.00	180.0
5.5	6.05	34.2°	6.05	19.80	198.0
6.0	6.60	34.2°	6.60	21.60	216.0
6.5	7.15	34.2°	7.15	23.40	234.0
7.0	7.70	34.2°	7.70	25.20	252.0
7.5	8.25	34.2°	8.25	27.00	270.0
8.0	8.80	34.2°	8.80	28.80	288.0
8.5	9.35	34.2°	9.35	30.60	306.0
9.0	9.90	34.2°	9.90	32.40	324.0
9.5	10.45	34.2°	10.45	34.20	342.0
10.0	11.00	34.2°	11.00	36.00	360.0
10.5	11.55	34.2°	11.55	37.80	378.0
11.0	12.10	34.2°	12.10	39.60	396.0
11.5	12.65	34.2°	12.65	41.40	414.0
12.0	13.20	34.2°	13.20	43.20	432.0
12.5	13.75	34.2°	13.75	45.00	450.0
13.0	14.30	34.2°	14.30	46.80	468.0
13.5	14.85	34.2°	14.85	48.60	486.0
14.0	15.40	34.2°	15.40	50.40	504.0
14.5	15.95	34.2°	15.95	52.20	522.0
15.0	16.50	34.2°	16.50	54.00	540.0
15.5	17.05	34.2°	17.05	55.80	558.0
16.0	17.60	34.2°	17.60	57.60	576.0
16.5	18.15	34.2°	18.15	59.40	594.0
17.0	18.70	34.2°	18.70	61.20	612.0
17.5	19.25	34.2°	19.25	63.00	630.0
18.0	19.80	34.2°	19.80	64.80	648.0
18.5	20.35	34.2°	20.35	66.60	666.0
19.0	20.90	34.2°	20.90	68.40	684.0
19.5	21.45	34.2°	21.45	70.20	702.0
20.0	22.00	34.2°	22.00	72.00	720.0
20.5	22.55	34.2°	22.55	73.80	738.0
21.0	23.10	34.2°	23.10	75.60	756.0
21.5	23.65	34.2°	23.65	77.40	774.0
22.0	24.20	34.2°	24.20	79.20	792.0
22.5	24.75	34.2°	24.75	81.00	810.0
23.0	25.30	34.2°	25.30	82.80	828.0
23.5	25.85	34.2°	25.85	84.60	846.0
24.0	26.40	34.2°	26.40	86.40	864.0
24.5	26.95	34.2°	26.95	88.20	882.0
25.0	27.50	34.2°	27.50	90.00	900.0
25.5	28.05	34.2°	28.05	91.80	918.0
26.0	28.60	34.2°	28.60	93.60	936.0
26.5	29.15	34.2°	29.15	95.40	954.0
27.0	29.70	34.2°	29.70	97.20	972.0
27.5	30.25	34.2°	30.25	99.00	990.0
28.0	30.80	34.2°	30.80	100.80	1008.0
28.5	31.35	34.2°	31.35	102.60	1026.0
29.0	31.90	34.2°	31.90	104.40	1044.0
29.5	32.45	34.2°	32.45	106.20	1062.0
30.0	33.00	34.2°	33.00	108.00	1080.0
30.5	33.55	34.2°	33.55	109.80	1098.0
31.0	34.10	34.2°	34.10	111.60	1116.0
31.5	34.65	34.2°	34.65	113.40	1134.0
32.0	35.20	34.2°	35.20	115.20	1152.0
32.5	35.75	34.2°	35.75	117.00	1170.0
33.0	36.3				

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Tuotenro: 0062168

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	SYLSMART_SSS_PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	32500
Valotehokkuus (lm/W)	172
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 23
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	188
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	920
Sytytysvirtapiikki (A)	85
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	215
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	6

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Tuotenro: 0062168

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	732
Leveys (mm)	280
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	6.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621685
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	48.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	32.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621685
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50