

KUBIXX 4000K 47KLM WIDE SSA N

Tuotenro: 0062171

SYLVANIA


PRO



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 47500lumens, 276W, 172lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable without PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

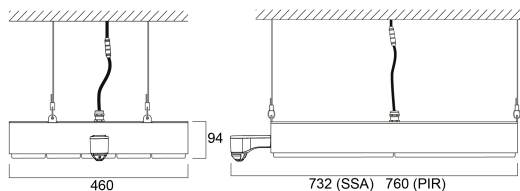

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	C0 C10 C50 C180 (half beam angle: 69.8°)	E ₀ [lx] E _{C0} [lx] E _{C10} [lx] E _{C50} [lx] E _{C180} [lx]	Illuminance [lx]
0.5	0.70 0.70		19910 35417 34323	
1.0	1.40 1.39		4977 9650 9991	
1.5	2.09 2.09		1548 4205 4302	
2.0	2.79 2.78		888 2407 2420	
2.5	3.49 3.48		586 1637 1646	
3.0	4.19 4.17		386 1078 1087	



KUBIXX 4000K 47KLM WIDE SSA N

Tuotenro: 0062171

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KUBIXX 4000K 47KLM WIDE SSA N
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	SYLSMART_SSS_PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	47500
Valotehokkuus (lm/W)	172
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	276
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	815
Sytytysvirtapiikki (A)	81.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	254
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	2
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	1
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	3

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 47KLM WIDE SSA N

Tuotenro: 0062171

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	732
Leveys (mm)	460
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	10.4

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621715
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	80.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	50.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621715
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	80.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50