


# Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSC Black

Tuotenro: 0062367

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

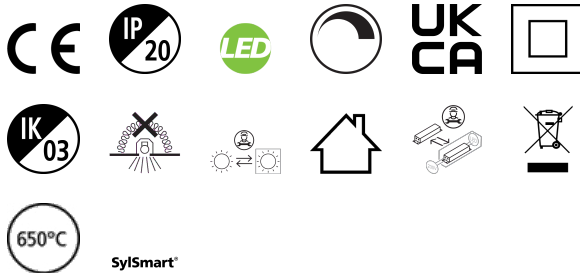


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screwsImproved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applicationsExtremely precise light beams due to the high-quality lensesDie-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging,Textured black finishing colourLight color temperature: 4000K, natural white System power: 32W, Fixture lumen output: 3680lm, efficacy: 115lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationOperating voltage 220-240V / 50-60Hz, SylSmart Standalone enabled, dimmable wireless control via SylSmart Standalone app, ultra low LED flickering rate, controlled via phone/ iPad as well as an array of wireless switches, suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyHorizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°Nominal product dimensions: D.81mmx150mm5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

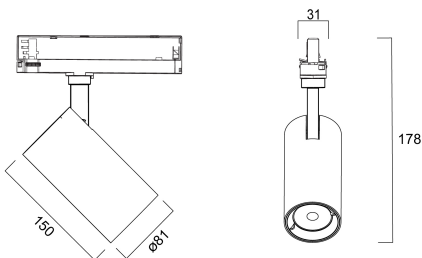


### Valonjakotiedostot



# Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSC Black

Tuotenro: 0062367

**SYLVANIA**



## Perustiedot

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tuotenimi                               | Pixo Medium 3680lm<br>940 NB MB WB SSC<br>Black                |
| Teknologia                              | LED                                                            |
| Kanta                                   | N/A                                                            |
| Runko                                   | Alumiini                                                       |
| Asennustapa                             | Kiskoon asennettava                                            |
| Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin      | NONE                                                           |
| Käyttökohteet                           | Museot ja galleriat,<br>Toimistot, Aluevalaistus<br>, Myymälät |
| Käyttölämpötila-alue (°C)               | 25°C...+25°C                                                   |
| Käyttölämpötila Tq (°C)                 | 25                                                             |
| Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa | N/A                                                            |
| ETIM-luokka                             | EC001744                                                       |
| Takuu                                   | 5 vuotta                                                       |

## Optiset tiedot

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Valaisimen valovirta (lm)   | 3680                |
| Valotehokkuus (lm/W)        | 115                 |
| Väriämpötila (K)            | 4000                |
| Valon väri                  | Neutraali valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI)    | 90                  |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM3               |
| Valonjaon tyyppi            | Symmetrinen         |
| Fotobiologinen riskiluokka  | RG1                 |

## Sähköiset tiedot

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Emergency type                                                   |                       |
| Kokonaisteho (W)                                                 | 32                    |
| Virta (A)                                                        | 0.146                 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)                              | 220.0                 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)                            | 240.0                 |
| Lampun tehokerroin                                               | 0.95                  |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 10                    |
| Suojausluokka                                                    | Luokka II             |
| Liitäntälaitteen tyyppi                                          | LED-ohjain vakiovirta |
| Himmennettävä                                                    | Kyllä                 |
| Himmennystapa                                                    | Casambi               |
| Ohjausvirta (mA)                                                 | 800                   |
| Sytytysvirtapiikki (A)                                           | 36                    |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                                    | 7                     |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle                 | E                     |
| Verkon taajuus (Hz)                                              | 50/60Hz               |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle                    | 47                    |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle                    | 76                    |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle                      | 76                    |

## Elinikätiedot

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Elinikä - L70 B50 | 100000 |
|-------------------|--------|

# Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSC Black

Tuotenro: 0062367



## Rakennetiedot

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Rungon väri                   | Musta            |
| IP-luokka                     | IP20             |
| IK-luokka                     | IK03             |
| Häikäisysuojan pintakäsittely | Muu              |
| Häikäisysuojan materiaali     | Ei mikään        |
| Heijastimen pinnoite          | Korkeakiiltoinen |
| Pituus (mm)                   | 150              |
| Tuotteen halkaisija (mm)      | 81               |
| Paino (kg)                    | 0.808            |

## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288623672  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 20.0           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 25.0           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 20.0           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 05410288623672 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 1              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 20.0           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 25.0           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 20.0           |

## Turvallisuustiedot

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hehkulankatesti (°C) | 650   |
| Käyttölämpötila      | 25-25 |