


START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Tuotenro: 0067947


SYLVANIA

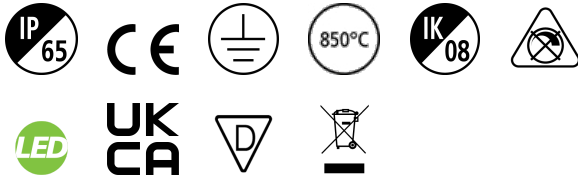

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 2750 lm, 22 W, 125 lm/W, 4000 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278 mm x 84 mm x 75 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

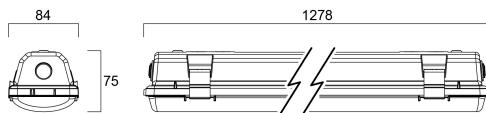

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.25	0.70 0.625	2700 3800 4000
1.0	2.80 2.51	1.40 1.25	675 950 1000
1.5	4.21 3.76	2.10 1.875	412 570 600
2.0	5.61 5.01	2.80 2.505	232 320 330
2.5	7.01 6.26	3.50 3.125	148 208 216
3.0	8.41 7.52	4.20 3.76	103 140 144

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 100.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.0°)

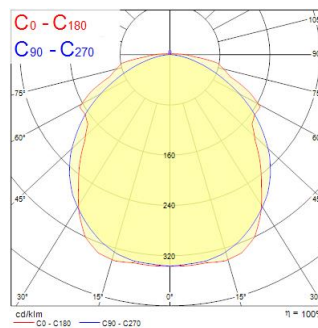

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Tuotenro: 0067947

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4306947
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2750
Valotehokkuus (lm/W)	125
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 26
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	22
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	79
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	97
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	121
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	79
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	97
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	121

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	59000
Elinikä - L90 B20	53000
Elinikä - L90 B10	50000

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Tuotenro: 0067947

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1278
Leveys (mm)	84
Korkeus (mm)	75
Paino (kg)	1.61

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288679471
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	137.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288679471
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	137.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	8.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei