


# START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865

Tuotenro: 0068087


**SYLVANIA**

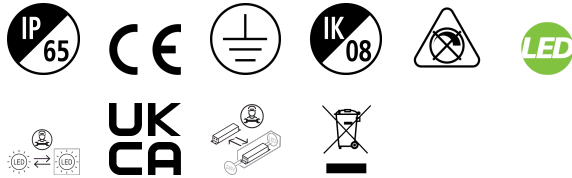

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 8500 lm, 63 W, 135 lm/W, 6500 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1578 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

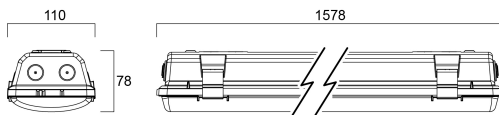

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.15 1.54	0.71 0.90	1100 1500
1.0	2.29 3.08	1.42 1.80	270 390
1.5	3.44 4.62	2.13 2.70	120 170
2.0	4.58 6.16	2.84 3.60	60 85
2.5	5.73 7.70	3.55 4.50	48 64
3.0	6.88 9.24	4.26 5.40	40 55

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.8°)

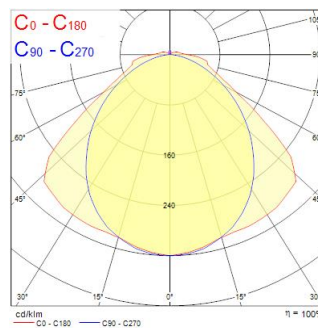

# START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865

Tuotenro: 0068087

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865
Teknologia	LED
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4357001
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	8500
Valotehokkuus (lm/W)	135
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	100
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	67
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	51000

## Rakennetiedot

IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Pituus (mm)	1578
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	78
Paino (kg)	2.49

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288680873
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	167.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288680873
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	167.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

## Turvallisuustiedot

Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei
-------------------------------	----