


START Flex IP20 840 11750lm

Tuotenro: 0068115

SYLVANIA


PROTM

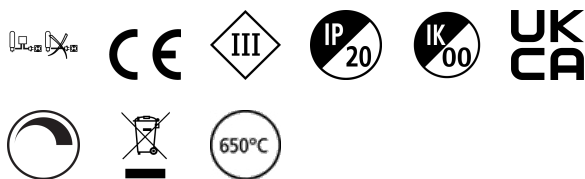

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 420 LEDs; 11750lm per 5m (2350lm per 1m); 24V; 4000K; CRI80; SDCM ≤3. Needs to be used with aluminium profile for cooling LED chips purpose and therefore assuring longer lifetime (Profile HO Surface 16 0022604 can be used); Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

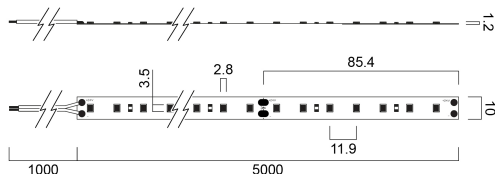

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.35 1.54	50° 54.1° 57.2°	3200 239 151
1.0	2.70 3.08	50° 54.1° 57.2°	814 80 33
1.5	4.14 4.62	50° 54.1° 57.2°	342 50 19
2.0	5.53 6.16	50° 54.1° 57.2°	203 45 11
2.5	6.91 7.70	50° 54.1° 57.2°	130 33 9
3.0	8.29 9.24	50° 54.1° 57.2°	90 24 7



START Flex IP20 840 11750lm

Tuotenro: 0068115

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Flex IP20 840 11750lm
Teknologia	LED
Asennustapa	Muu
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002706
Sähkönumero FI	4276901
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	11750
Valaisimen valovirta (lm)	11750
Valotehokkuus (lm/W)	142
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	82.5
Kokonaisteho (W)	82.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	24
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	24
Suojausluokka	Luokka III
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	3438
Lampun Energiamerkki (luokka)	E

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	54000
Elinikä - L70 B10	54000
Elinikä - L80 B10	50000
Elinikä - L90 B10	44000

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK00
Pituus (mm)	5000
Leveys (mm)	10
Korkeus (mm)	1.2
Paino (kg)	0.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288681153
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288681150
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	49.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40