


START Flex IP65 830 2650lm

Tuotenro: 0068127

SYLVANIA


PROTM

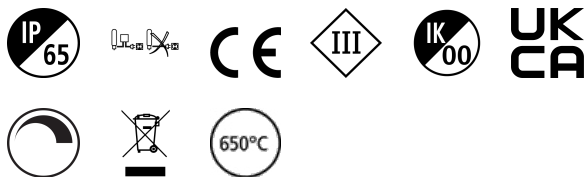

5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs; 2650lm per 5m (530lm per 1m); 24V; 3000K; CRI80; SDCM ≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

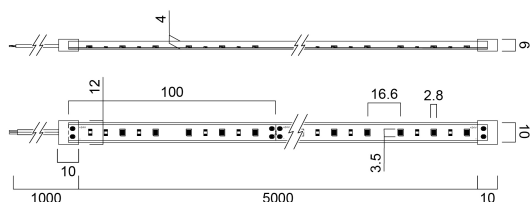

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.73 1.34	507 507 507
1.0	3.45 2.67	127 127 127
1.5	5.18 4.01	54 54 54
2.0	6.90 5.35	30 30 30
2.5	8.63 6.68	19 19 19
3.0	10.35 8.02	15 15 15



START Flex IP65 830 2650lm

Tuotenro: 0068127

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Flex IP65 830 2650lm
Teknologia	LED
Asennustapa	Muu
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002706
Sähkönumero FI	4276597
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	2650
Valaisimen valovirta (lm)	2650
Valotehokkuus (lm/W)	110
Väriämpötila (K)	3000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	24
Kokonaisteho (W)	24
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	24
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	24
Suojausluokka	Luokka III
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	1000
Lampun Energiamerkki (luokka)	F

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	54000
Elinikä - L70 B10	54000
Elinikä - L80 B10	50000
Elinikä - L90 B10	44000

Rakennetiedot

Rungon väri	Beige
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK00
Pituus (mm)	5000
Leveys (mm)	10
Korkeus (mm)	4
Paino (kg)	0.3

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288681276
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288681273
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	49.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40