

START Flex IP20 827 2600lm

Tuotenro: 0068129

SYLVANIA


PRO
TM



5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs, 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤ 3


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

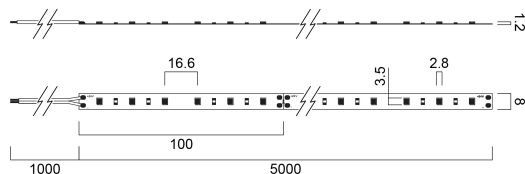

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.58	57°	590
	1.48	57°	54
		57°	51
1.0	3.15	57°	145
	2.97	57°	13
		57°	10
1.5	4.73	57°	70
	4.45	57°	6
		57°	4
2.0	6.30	57°	44
	5.93	57°	3
		57°	2
2.5	7.88	57°	35
	7.41	57°	2
		57°	1
3.0	9.45	57°	19
	8.90	57°	1
		57°	1



START Flex IP20 827 2600lm

Tuotenro: 0068129

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Flex IP20 827 2600lm
Teknologia	LED
Asennustapa	Muu
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002706
Sähkönumero FI	4276593
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	2600
Valaisimen valovirta (lm)	2600
Valotehokkuus (lm/W)	108
Väriämpötila (K)	2700
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Tehonkulutus (W)	24
Kokonaisteho (W)	24
Suojausluokka	Luokka III
Erillinen liitäntälaite tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	1000
Lampun Energiamerkki (luokka)	F

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	54000
Elinikä - L70 B10	54000
Elinikä - L80 B10	50000
Elinikä - L90 B10	44000

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK00
Pituus (mm)	5000
Leveys (mm)	8
Korkeus (mm)	1.2
Paino (kg)	0.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288681290
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288681297
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	49.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	35.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40