

Flex Pro IP65 2100lm 927

Tuotenro: 0068171

SYLVANIA


PRO
TM



Flex Pro IP65 2100lm 927

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

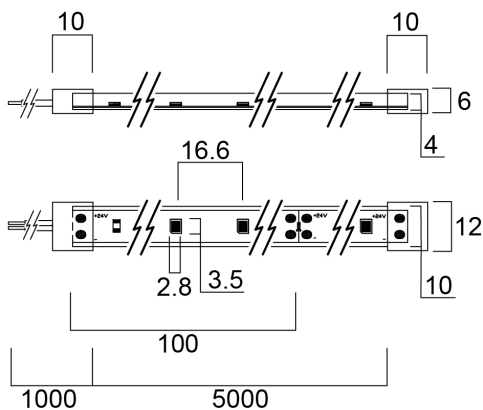

Valonjakotiedostot

0.5	1.44	50°	590
1.0	2.89	50°	148
1.5	4.33	50°	66
2.0	5.78	50°	37
2.5	7.22	50°	24
3.0	8.67	50°	16

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)



Flex Pro IP65 2100lm 927

Tuotenro: 0068171

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Flex Pro IP65 2100lm 927
Teknologia	LED
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002706
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	2100
Valaisimen valovirta (lm)	2100
Valotehokkuus (lm/W)	88
Värlämpötila (K)	2700
Valon väri	Candlelight
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Turvavalon toiminta-aika (h)	1
Tehonkulutus (W)	24
Kokonaisteho (W)	24
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	24
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	24
Suojausluokka	Luokka III
Erillinen liitäntälaite tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	1000
Lampun Energiamerkki (luokka)	G
Verkon taajuus (Hz)	N/A

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	54000
Elinikä - L70 B10	54000
Elinikä - L80 B10	50000
Elinikä - L90 B10	44000

Rakennetiedot

Rungon väri	Läpinäkyvä
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK00
Pituus (mm)	5000
Leveys (mm)	10
Korkeus (mm)	4
Paino (kg)	0.2

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288681719
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288681716
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	49.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	35.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40