


Flex Pro IP67 7900lm 930

Tuotenro: 0068204

SYLVANIA


PRO
TM

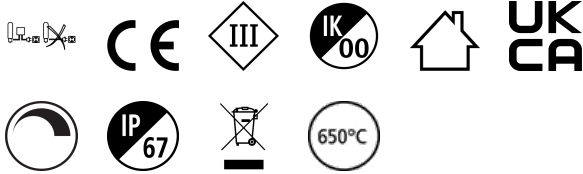

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 800 LEDs; 7900lm per 5m; 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 9146600, 9046601. Made of silicon material and UV resistant for outdoor use. IP67 rating and 1m cable H05RN-F makes it perfect for outdoor use (2*0.75mm² cable)

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

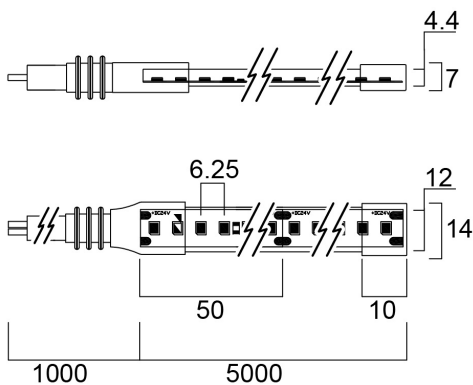

Valonjakotiedostot

0.5	1.63	50°	50.4°	1888	134
1.0	3.25	50°	50.4°	466	34
1.5	4.88	50°	50.4°	238	18
2.0	6.50	50°	50.4°	118	9
2.5	8.13	50°	50.4°	74	5
3.0	9.75	50°	50.4°	52	4

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 116.8°)



Flex Pro IP67 7900lm 930

Tuotenro: 0068204

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Flex Pro IP67 7900lm 930
Teknologia	LED
Asennustapa	Muu
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002706
Sähkönumero FI	4279519
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	7900
Valaisimen valovirta (lm)	7900
Värlämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	62.5
Kokonaisteho (W)	63
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	24.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	24
Suojausluokka	Luokka III
Erillinen liitäntälaite tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	2600
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	N/A

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	54000
Elinikä - L80 B20	54000
Elinikä - L90 B10	36000

Rakennetiedot

IP-luokka	IP67
IK-luokka	IK00
Pituus (mm)	5000
Leveys (mm)	12
Korkeus (mm)	4
Paino (kg)	0.35

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288682044
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	29.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	27.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288682041
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	31.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	35.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	30.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40