


# RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE

Tuotenro: 0070947

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>

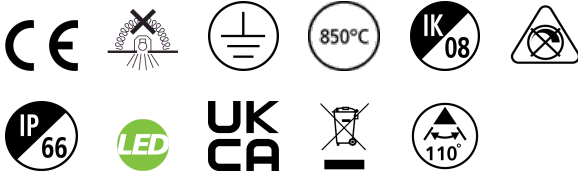

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 5000lm; 36W; 139lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1200mm x 89mm x 88mm; D-mark.

## Tekniset ominaisuudet

### Valonjakotiedostot

#### Perustiedot

Tuotenimi	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

#### Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5000
Valotehokkuus (lm/W)	139
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Häikäisysooja
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 24
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

# RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE

Tuotenro: 0070947

**SYLVANIA**

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	65
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	65
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	1

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B10	66000
Elinikä - L90 B10	31000

## Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	87
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	1.32

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288709475
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	120.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288709472
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	126.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	33.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.1

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40