
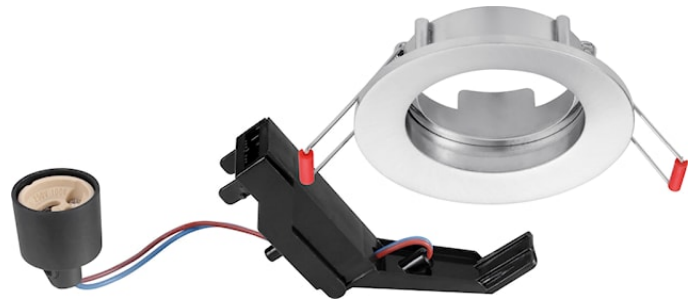


# Inset Trend 62 FL BN NO-LMP

Tuotenro: 0083560

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

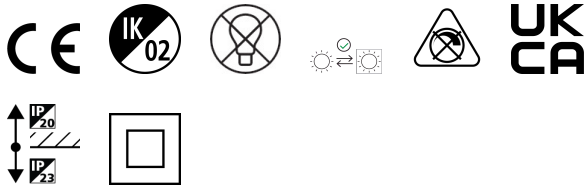

INSET TREND 62 FL BN NO-LMP is the recessed housing frame to use with RefLED GU10 spotlight lamp Ø50mm - GU10 spotlight not included. Aluminium body, round bezel ring in brushed nickel finish, IP23 degree of protection, class II, Suitable for internal environment only.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

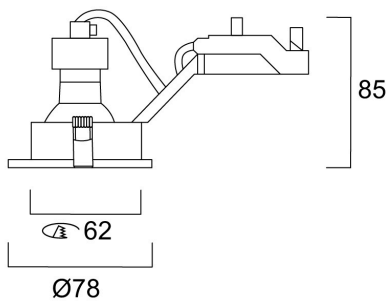

### Valonjakotiedostot

# Inset Trend 62 FL BN NO-LMP

Tuotenro: 0083560

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenimi                               | Inset Trend 62 FL BN NO-LMP           |
| Teknologia                              | Light Source Not Integrated           |
| Kanta                                   | GU10                                  |
| Runko                                   | Alumiini                              |
| Asennustapa                             | Uppoasennus kattopintaan              |
| Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin      | NONE                                  |
| Ympäristö                               | Sisävalaistus                         |
| Käyttökohteet                           | Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus |
| Käyttölämpötila-alue (°C)               | -10°C...+40°C                         |
| Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa | N/A                                   |
| ETIM-luokka                             | EC001744                              |
| Takuu                                   | 5 vuotta                              |

## Optiset tiedot

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Valaisimen valovirta (lm)     | 1                 |
| Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | Dependent on lamp |
| Valon väri                    | N/A               |
| Valon värin vaihtelu (SDCM)   | N/A               |
| Säädettävä värilämpötila      | Ei                |
| Valonjaon tyyppi              | Symmetrinen       |
| Fotobiologinen riskiluokka    | Ei saatavissa     |

## Sähköiset tiedot

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lamppu mukana                                                    | Fixture without Lightsource |
| Emergency type                                                   |                             |
| Kokonaisteho (W)                                                 | 0.1                         |
| Virta (A)                                                        | 0.001                       |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)                              | 220.0                       |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)                            | 240.0                       |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 1                           |
| Suojausluokka                                                    | Luokka II                   |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan                               | Ei                          |
| Liitäntälaitteen tyyppi                                          | Ei tarvita                  |
| Himmennettävä                                                    | Ei                          |
| Himmennystapa                                                    | N/A                         |
| Verkon taajuus (Hz)                                              | 50/60Hz                     |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle                    | 20                          |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle                    | 30                          |
| Kytkevä johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )            | 1.5                         |

## Rakennetiedot

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Rungon väri                  | Nikkeli        |
| IP-luokka                    | IP23/20        |
| IK-luokka                    | IK02           |
| Häikäisysojan pintakäsittely | Muu            |
| Häikäisysojan materiaali     | Ei mikään      |
| Heijastimen pinnoite         | Not Applicable |
| Korkeus (mm)                 | 85             |
| Tuotteen halkaisija (mm)     | 82             |
| Upotusaukko (mm)             | 62             |
| Paino (kg)                   | 0.998          |
| Upotussyvyys (mm)            | 100            |

# Inset Trend 62 FL BN NO-LMP

Tuotenro: 0083560

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288835600  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 13.5           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 10.0           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 7.1            |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 15410288835607 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 30             |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 53.0           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 29.0           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 23.6           |

## Turvallisuustiedot

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Käyttölämpötila | -10-40 |
|-----------------|--------|