


Inset Trend 75 Swing ES50 GU10 IP44 pyöreä harjattu alumiini EI LAMPPUA

Tuotenro: 0084061

SYLVANIA


PROTM

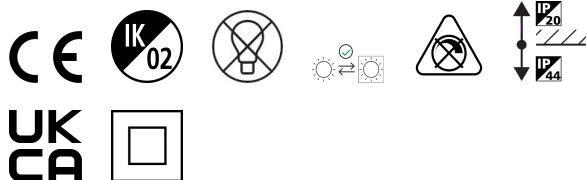

INSET TREND 75 SW IP44 BA NO-LMP is the recessed housing frame to use with RefLED GU10 spotlight lamp Ø50mm - GU10 spotlight not included. Aluminium body, round bezel ring in brushed aluminium finish, IP44 degree of protection, class II, Suitable for internal environment only.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

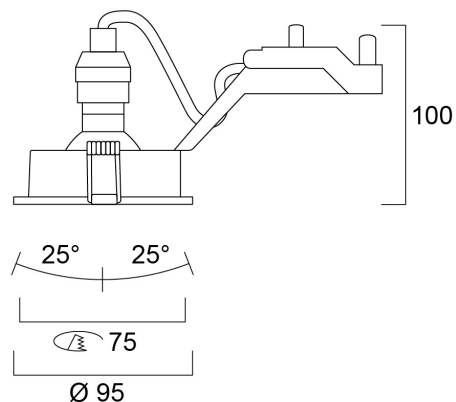

Valonjakotiedostot

Inset Trend 75 Swing ES50 GU10 IP44 pyöreä harjattu alumiini EI LAMPPUA

Tuotenro: 0084061

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Inset Trend 75 Swing ES50 GU10 IP44 pyöreä harjattu alumiini EI LAMPPUA
Teknologia	Light Source Not Integrated
Kanta	GU10
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4279657
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	Dependent on lamp
Valon väri	N/A
Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Säädettävä värilämpötila	Ei
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Kokonaisteho (W)	0.1
Virta (A)	0.001
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	1
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	30
Kytkevään johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Rakennetiedot

Rungon väri	Alumiini
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	100
Tuotteen halkaisija (mm)	95
Upotusaukko (mm)	75
Paino (kg)	0.174
Upotussyvyys (mm)	100

Inset Trend 75 Swing ES50 GU10 IP44 pyöreä harjattu alumiini EI LAMPPUA

Tuotenro: 0084061

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288840611
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288840618
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	30
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	28.0

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-10-40
-----------------	--------