


Inset Trend 75 SW SQ IP44 BA NO-LMP

Tuotenro: 0084105

SYLVANIA


PRO

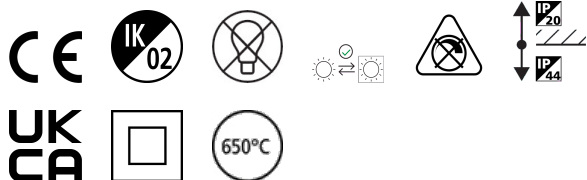

INSET TREND 75 SW SQ IP44 BA NO-LMP is the recessed housing frame to use with RefLED GU10 spotlight lamp Ø50mm - GU10 spotlight not included. Aluminium body, round bezel ring in brushed aluminium finish, IP44 degree of protection, class II, Suitable for internal environment only.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

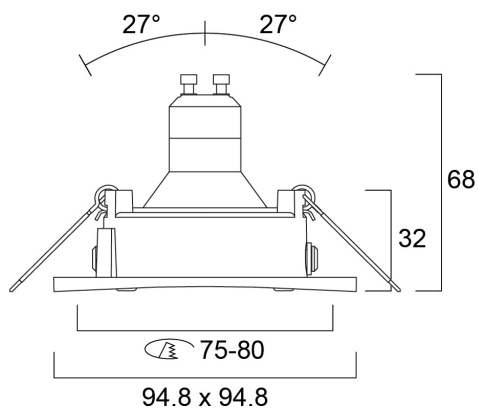

Valonjakotiedostot

Inset Trend 75 SW SQ IP44 BA NO-LMP

Tuotenro: 0084105

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Inset Trend 75 SW SQ IP44 BA NO-LMP
Teknologia	Light Source Not Integrated
Kanta	GU10
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4279669
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1
Valon väri	N/A
Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Kokonaisteho (W)	0.1
Virta (A)	0.001
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	1
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	30
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Rakennetiedot

Rungon väri	Nikkeli
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysoijan pintakäsittely	Muu
Häikäisysoijan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	95
Leveys (mm)	95
Korkeus (mm)	100
Halkaisija (mm)	75
Paino (kg)	0.217
Upotussyvyys (mm)	115

Inset Trend 75 SW SQ IP44 BA NO-LMP

Tuotenro: 0084105

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288841052
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288841059
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	30
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	28.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40