


SYLSPOT 550LM 3-CCT IP65 DIM WHT

Tuotenro: 0090017

SYLVANIA


YourHome™

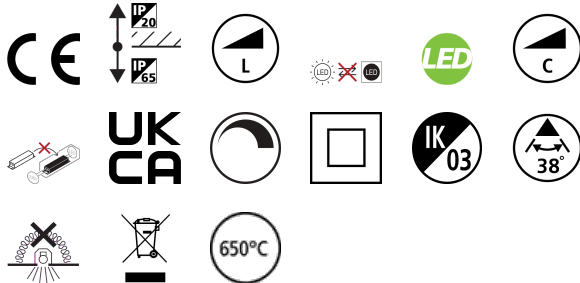



Integrated LED recessed spotlight, RAL9016 colour, 630lm, 7.0W, phase dimmable, 2700K/3000K/4000K, 38° degree beam angle, ABS plastic white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, diffuse lens. Additional silver bezel included in the packaging.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

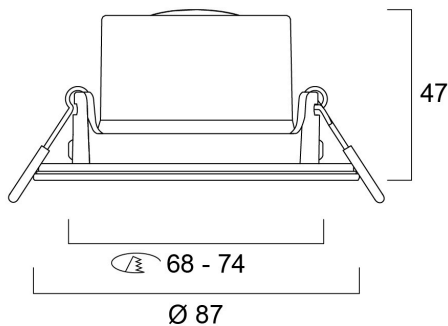

Valonjakotiedostot



SYLSPOT 550LM 3-CCT IP65 DIM WHT

Tuotenro: 0090017

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SYLSPOT 550LM 3-CCT IP65 DIM WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	550
Valotehokkuus (lm/W)	100
Valon väri	Warm White-Candlelight
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	38
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	5.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.6
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	90
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Min. drive current (mA)	2
Max. drive current (mA)	17
Ohjausvirta-alue (mA)	2mA / 17mA
Sytytysvirtapiikki (A)	5.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	132
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	174
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	222
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	270
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	78
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	132
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

SYLSPOT 550LM 3-CCT IP65 DIM WHT

Tuotenro: 0090017

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	57000
Elinikä - L70 B20	54000
Elinikä - L70 B10	53000
Elinikä - L80 B50	36000
Elinikä - L80 B20	34000
Elinikä - L80 B10	33000
Elinikä - L90 B50	17000
Elinikä - L90 B20	16000
Elinikä - L90 B10	16000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP65/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	47
Tuotteen halkaisija (mm)	87
Paino (kg)	0.09

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288900179
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288900176
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	28.7
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	7.6
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	19.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288900173
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	31.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	41.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40