


SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WHT

Tuotenro: 0090038

SYLVANIA


YourHome™

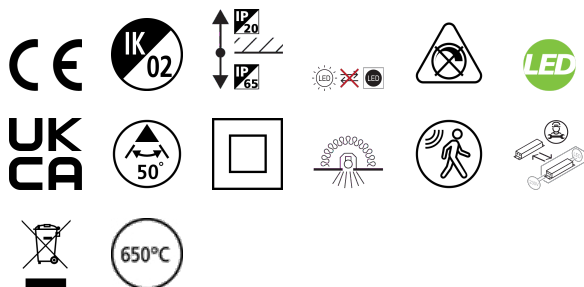

SylSpot IP65 PIR 600-1050LM 3CCT White is a universal spotlight offering multiple PIR sensor setting options and three adjustable colour temperature options (3 CCT 2700K-3000K-4000K) for easy customisation to suit the need of the user. White finish, 2 wattage switch on the driver (6W-10W) as standard with 670lm & 1050lm for 4000K , 50° degree beam angle, low profile 31.7mm recessed depth, IP65 from the front, IK02, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 68mm cutout. Additional white or black non PIR bezel can be ordered as accessory.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

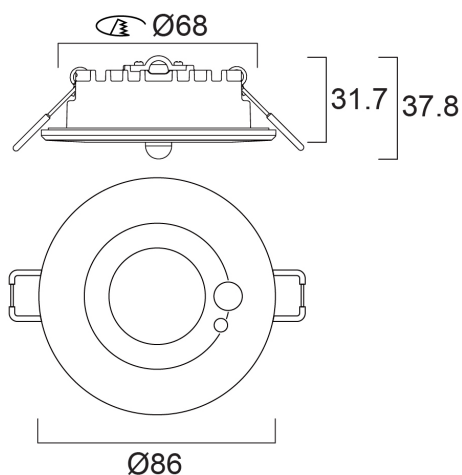

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.46 0.50	0.46 0.50	4000 1600 1600
1.0	0.92 0.99	0.92 0.99	1000 400 400
1.5	1.37 1.49	1.37 1.49	400 160 160
2.0	1.83 1.99	1.83 1.99	200 100 100
2.5	2.29 2.48	2.29 2.48	160 80 80
3.0	2.75 2.96	2.75 2.96	130 60 60



SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WHT

Tuotenro: 0090038

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Käyttökohteet	Aluevalaistus , Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+35°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1050
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	50
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	10
Virta (A)	0.043
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.85
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	50
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	430
Sytytysvirtapiikki (A)	2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	104
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	128
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	160
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	49
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	64
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	79
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	99
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WHT

Tuotenro: 0090038

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L70 B20	90000
Elinikä - L70 B10	90000
Elinikä - L80 B50	72000
Elinikä - L80 B20	71000
Elinikä - L80 B10	700000
Elinikä - L90 B50	34000
Elinikä - L90 B20	33000
Elinikä - L90 B10	32000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP65/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	32
Tuotteen halkaisija (mm)	86
Paino (kg)	0.237

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288900384
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	13.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288900381
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	10
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	345.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	195.0
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	180.0
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	590.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	355.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	380.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-35