

Tuotenro: 0090123


SYLVANIA

Technical specifications and safety icons for the LED strip light:

- CE mark
- Grounding symbol
- Warning: No open flame
- Warning: No fire
- IP20 (Ingress Protection)
- Warning: No open flame
- LED
- UKCA mark
- Warning: No open flame
- Warning: No fire
- 650°C
- IK03 (Impact Protection)

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

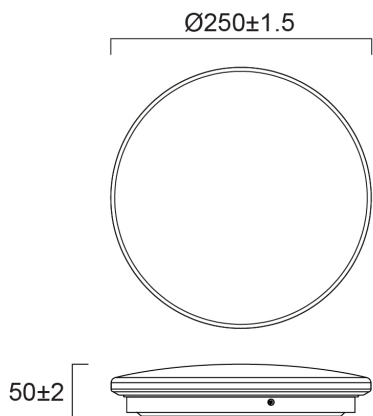

Valonjakotiedostot

SYLCIRCLE NEOS 800LM 840

Tuotenro: 0090123

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SYLCIRCLE NEOS 800LM 840
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Metalli/muovi
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	800
Valotehokkuus (lm/W)	89
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	9
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.7
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	95
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	1
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	187
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	181
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	296
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	174
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Korkeus (mm)	50
Tuotteen halkaisija (mm)	250

SYLCIRCLE NEOS 800LM 840

Tuotenro: 0090123



Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288901237
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.3
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	25.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288901234
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	26.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	27.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40