


SylRadiance Step-DIM 1150LM

Tuotenro: 0090131

SYLVANIA


YourHome™

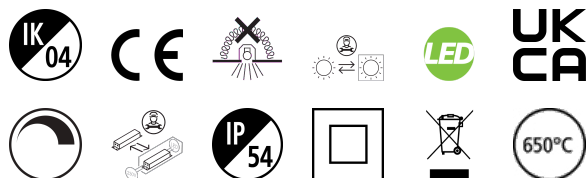

Integrated LED ceiling light available with suspension kit option High quality materials deliver consistent light quality, output and colour for its lifetime Halo ring effect function which visually pushes the luminaire forward from the background, giving the forward plane hierarchical priority 3-step dimmable levels: 100%, 50%, 10% Unique architecture, ultra-slim profile Available in 3 diameters: 235mm, 292mm, 400mm IP54 rated when installed as a ceiling light IP20 rated when suspended CRI > 80 Operating temperature range: -20 to +40°C Lifetime: 50,000hrs (L70B50) 3 years warranty

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

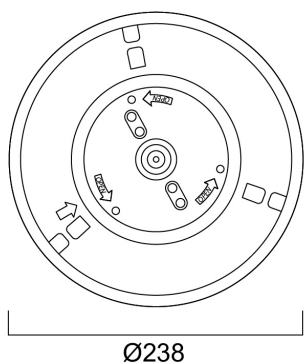

Valonjakotiedostot

SylRadiance Step-DIM 1150LM

Tuotenro: 0090131

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SylRadiance Step-DIM 1150LM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Polymeeri
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1150
Valotehokkuus (lm/W)	73
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	105
Valonjaon tyyppi	Häikäisy suoja
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	45
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Switch-Dim (verkkojännite)
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	30
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	0.25

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Elinikä - L80 B10	40000
Elinikä - L90 B10	30000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK04
Häikäisy suojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisy suojan materiaali	PMMA akryyli
Korkeus (mm)	28.5
Tuotteen halkaisija (mm)	238
Paino (kg)	0.471

SylRadiance Step-DIM 1150LM

Tuotenro: 0090131



Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288901312
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.8
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	26.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288901319
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	37.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	28.6

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40