



SYLSPLASH IP65 L1200 5000LM TriTone

Tuotenro: 0090231

SYLVANIA

YourHome™

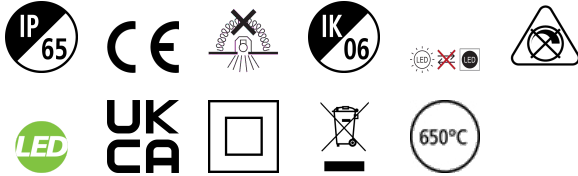

SylSplash is a slim water resistant LED integrated polycarbonate housing luminaire. With easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. Colour selectable Warm White, Cool White or Daylight (3000K,4000K,6500K) controlled by wall switch. 40W; 5000lm; Efficiency with 125lm/W and 30,000 lifetime. SDCM ≤6; IP65; IK06; Class II; 1284mm x 53mm x 35mm

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	SYLSPLASH IP65 L1200 5000LM TriTone
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5000
Valotehokkuus (lm/W)	125
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	125
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

SYLSPLASH IP65 L1200 5000LM TriTone

Tuotenro: 0090231

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	40
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	30
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	150
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	17
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1.0
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1284
Leveys (mm)	53
Korkeus (mm)	35
Paino (kg)	0.38

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288902319
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	123.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288902316
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	131.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.9
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40