


START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS EM3 IK10 WHT

Tuotenro: 0098602

SYLVANIA


STARTTM

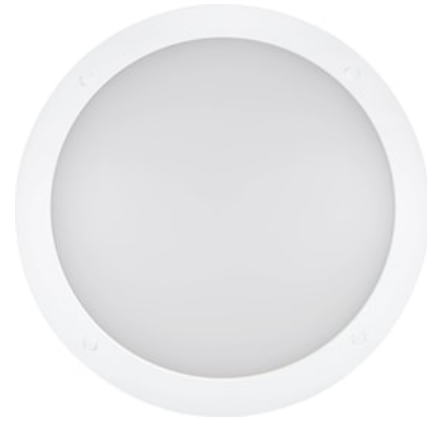

Sensor Dim LED exterior surface mounted luminaire, 350mm diameter, 1450lm as max. lumen output, can be adjusted down to 1400lm by internal switch, 14W max. power consumption, 104lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), white housing, vandal resistant. Integrated Microwave occupancy sensor with daylight harvest, dimming and corridor function. Integrated emergency, 3 hours, supplied with anti-theft screws


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

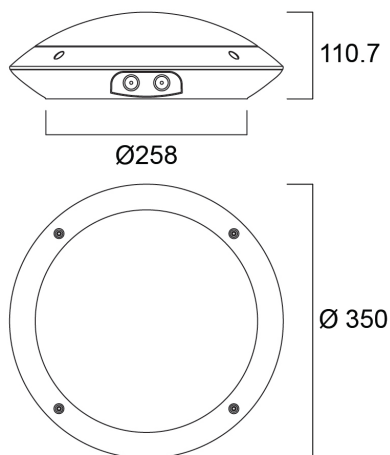

Valonjakotiedostot

0.5	1.52	50°	1592
1.0	3.04	50°	471
1.5	4.57	50°	239
2.0	6.09	50°	118
2.5	7.61	50°	78
3.0	9.13	50°	62
Distance (m)		Cone diameter (m)	Illuminance (lx)
C0 - C180 (half beam angle: 113.4°)			



START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS EM3 IK10 WHT

Tuotenro: 0098602

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS EM3 IK10 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta- asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	MICROWAVE
Ympäristö	Sisävalaistus, ulkovalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1450
Valotehokkuus (lm/W)	81
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	124

Sähköiset tiedot

Emergency mode	Non maintained
Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	18
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	1
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Casambi
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	32
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	72
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	90
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	43
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	53

START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS EM3 IK10 WHT

Tuotenro: 0098602

SYLVANIA

Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK10
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	111
Tuotteen halkaisija (mm)	350
Paino (kg)	1.3

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288986029
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	40.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	40.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288986029
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	40.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	40.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	25-25