
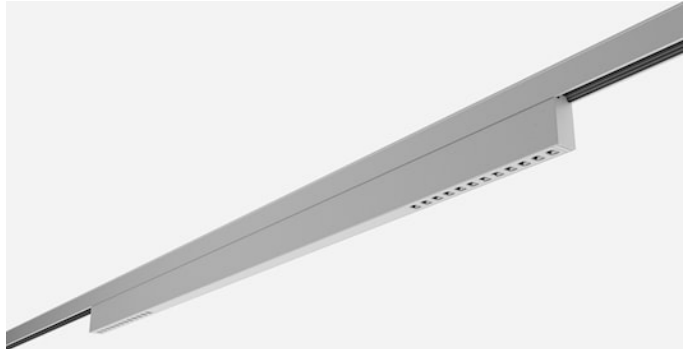


Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 3000K CRI90 valkoinen

Tuotenro: 2016449


Concord

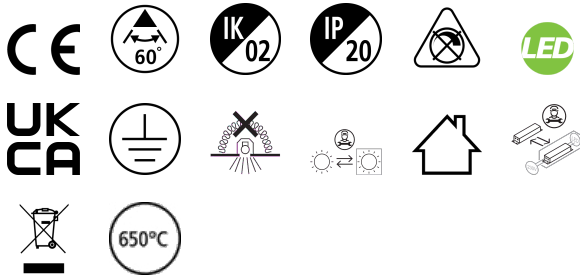



Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks Specific track adaptor that guarantees a safe electrical connection Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack UGR19 lenses, light beam angle:60° Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, Total system power: 23W, Fixture lumen output: 1875lm, efficacy: 82lm/w, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, non-dimmable driver Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Nominal product dimensions: L.1426mmx32mmx75mm

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

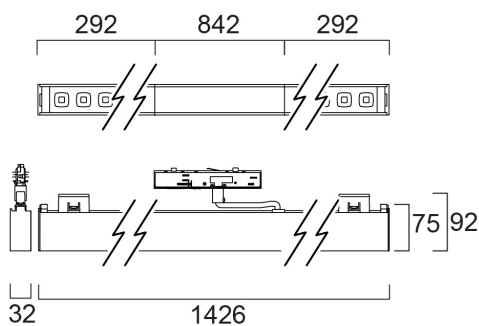

Valonjakotiedostot



Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 3000K CRI90 valkoinen

Tuotenro: 2016449

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 3000K CRI90 valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1875
Valotehokkuus (lm/W)	82
Värlämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	60
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	23
Virta (A)	0.60
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	50

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L90 B50	41000
Elinikä - L90 B10	50000

Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 3000K CRI90 valkoinen

Tuotenro: 2016449

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Muu
Pituus (mm)	1426
Leveys (mm)	32
Korkeus (mm)	75
Paino (kg)	1.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768164493
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	145.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768164493
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	4.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	145.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-25