


Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 4000K CRI90 DALI valkoinen

Tuotenro: 2016462


Concord

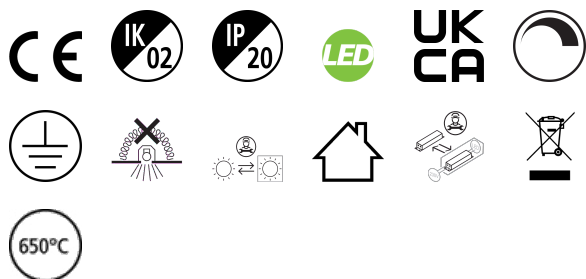


Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence. Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks. Specific track adaptor that guarantees a safe electrical connection. Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack. Wallwasher diffuser, asymmetric light beam angle: 48° x 83°. Textured white finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, Total system power: 22W, Fixture lumen output: 2200lm, efficacy: 100lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, DALI dimmable driver. Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.865mmx32mmx75mm.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

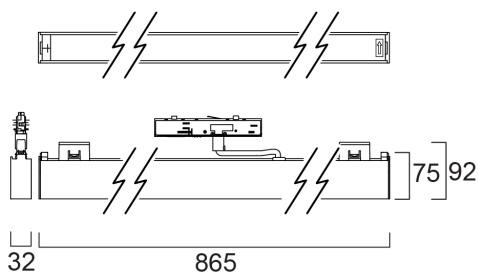

Valonjakotiedostot



Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 4000K CRI90 DALI valkoinen

Tuotenro: 2016462

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 4000K CRI90 DALI valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2200
Valotehokkuus (lm/W)	100
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	48x83
Valonjaon tyyppi	Asymmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 24
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	22
Virta (A)	0.45
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Ohjausvirta (mA)	450
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	50

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	102000
Elinikä - L80 B50	102000
Elinikä - L90 B50	53000
Elinikä - L90 B10	50000

Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 4000K CRI90 DALI valkoinen

Tuotenro: 2016462

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	865
Leveys (mm)	32
Korkeus (mm)	75
Paino (kg)	1.08

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768164622
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	90.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768164622
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	4.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	90.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-25