


Optix 1200 Pinta/ripustus 26W 2863lm 4000K mikroprisma 3h turvavalo valkoinen

Tuotenro: 2021673


Concord

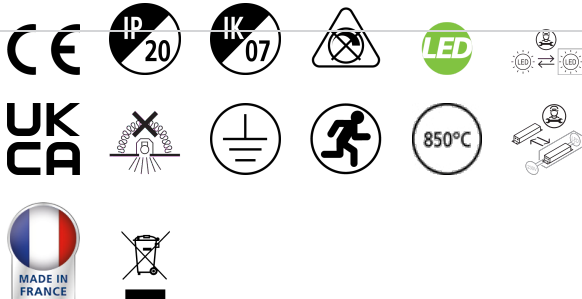

OPTIX SURFACE 1200 MPO D 4000K EM is a high efficacy low glare surface or suspended LED Linear luminaire with Micro Prismatic diffuser, with direct light distribution, luminaire dimensions: 1200x200x50mm, Sylvania White body colour (RAL9016), IP20, IK07, Constant current driver, 3hr maintained emergency version, low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 2863lm luminous flux, 26W power consumption, 110lm/W system efficacy, CRI>80, SDCM 3 (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, Luminance at 65° < 3000 cd/m², lifespan: 58,000 hours L90B10, photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class I.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

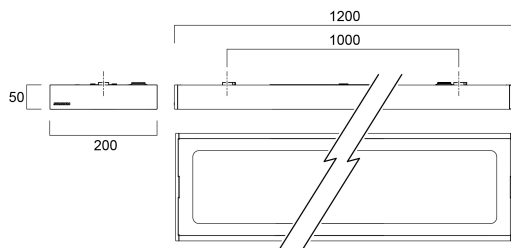

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam area (m²)	Beam flux (lm)	Beam illuminance (lx)
0.5	0.78	74.5°	0.78	0.38	1081	2863
1.0	1.57	74.5°	1.57	1.53	1770	1170
1.5	2.36	74.5°	2.36	2.29	1381	605
2.0	3.15	74.5°	3.15	3.06	1081	353
2.5	3.93	74.5°	3.93	3.82	865	226
3.0	4.72	74.5°	4.72	4.59	728	159



Optix 1200 Pinta/ripustus 26W 2863lm 4000K mikroprisma 3h turvavalo valkoinen

Tuotenro: 2021673
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Optix 1200 Pinta/ripustus 26W 2863lm 4000K mikroprisma 3h turvavalo valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kanta	N/A	Kokonaisteho (W)	26
Runko	Teräs	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	Lampun tehokerroin	0.98
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C	Suojausluokka	Luokka I
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
ETIM-luokka	EC002892	Himmennettävä	Ei
Takuu	5 vuotta	Himmennystapa	N/A
		Ohjausvirta (mA)	225
		Sytytysvirtapiikki (A)	32
		Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	240
		Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
		Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
		LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
		Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	16
		Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	21
		Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	26
		Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	35
		Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
		Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	16
		Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	21
		Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2863
Valotehokkuus (lm/W)	110
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvavalokäytössä) (lm)	80

Optix 1200 Pinta/ripustus 26W 2863lm 4000K mikroprisma 3h turvavalo valkoinen

Tuotenro: 2021673
Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	238000
Elinikä - L80 B20	130000
Elinikä - L90 B10	58000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	200
Korkeus (mm)	50
Paino (kg)	4.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768216734
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	122.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768216734
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	122.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	22.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	6.8

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25

Concord