


# OPTIX SURFACE 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI

Tuotenro: 2021680


Concord

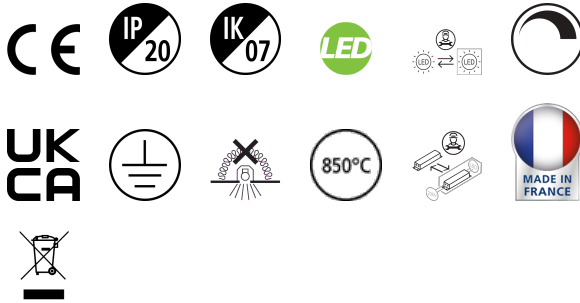


OPTIX SURFACE 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI is a surface or wall mounted LED Linear luminaire with Asymmetric Aluminium Reflector, Asymmetric Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1200x200x50mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, DALI dimmable, Low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 3480lm, 30W, 116lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, lifespan: 58,000 hours L90B10.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

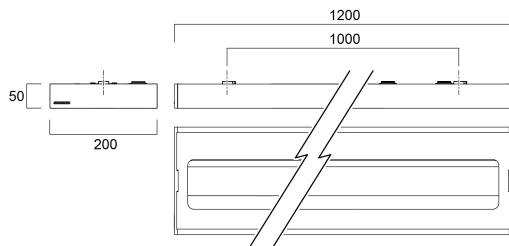

### Valonjakotiedostot



# OPTIX SURFACE 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI

Tuotenro: 2021680

## Concord

### Perustiedot

Tuotenimi	OPTIX SURFACE 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

### Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3480
Valotehokkuus (lm/W)	116
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Asymmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

### Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	31
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	9
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	300
Sytytysvirtapiikki (A)	22.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	176
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75

# OPTIX SURFACE 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI

Tuotenro: 2021680

Concord

Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5
<b>Elinikätiedot</b>	
Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	58000
<b>Rakennetiedot</b>	
Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	200
Korkeus (mm)	50
Paino (kg)	3.8

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768216802
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	122.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768216802
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	122.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	22.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	6.8
<b>Turvallisuustiedot</b>	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25