


# OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU SSA02

Tuotenro: 2023578


Concord

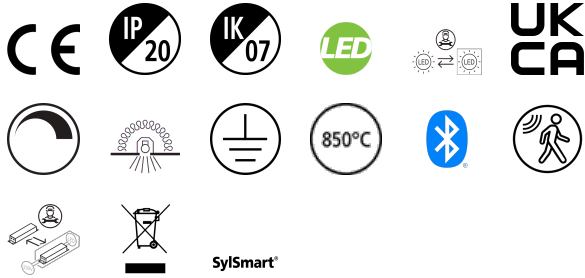

OPTIX 600x600 UPPO 2LED 27W 3400lm 4000K alumiinipoptiikka, SylSmart Connected. Valaisin luo laadukkaan valaistuksen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Häikäisyarvo UGR16 takaa laadukkaan valaistuksen. Valkoinen RAL9016 runko. Uppoasennettava T-lista kattoon ja saatavissa lisätarvikkeena piilolistakaton asennussarja. Pitkä elinikä 120 000 h L70.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

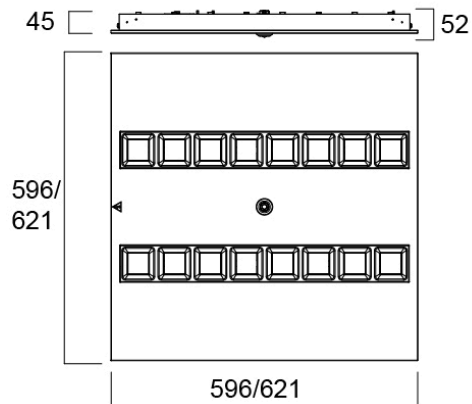

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.77	0.77	0.77	850
1.0	1.55	1.55	1.55	210
1.5	2.32	2.32	2.32	91
2.0	3.09	3.09	3.09	45
2.5	3.86	3.86	3.86	29
3.0	4.64	4.64	4.64	19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.4°)



# OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU SSA02

Tuotenro: 2023578

Concord

## Perustiedot

Tuotenimi	OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU SSA02
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3400
Valotehokkuus (lm/W)	126
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 16
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	27
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	18
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	175
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )	2.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

# OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU SSA02

Tuotenro: 2023578

## Concord

### Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	107500
Elinikä - L90 B10	48500

### Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	596
Leveys (mm)	596
Korkeus (mm)	38
Paino (kg)	5.0

### Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768235780
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	62.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	65.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768235780
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	6.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	65.0

### Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25